PROCITY
www.procity.eu

ABRIS VÉLOS
ABRI VÉLOS MODULO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
> Dimensions : largeur 2510 x hauteur 2245 mm
> 2 profondeurs : 2000 ou 3400 mm
> Structure : poteaux en tube acier 70 x 70 mm
> Toiture : profilés en aluminium anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV
> Extension : module complémentaire, largeur 2510 mm

RECOMMANDATIONS DE POSE
> Pose par scellement direct ou sur platines réglables en hauteur (80 mm)



Réf. 529170 + 207546


RÉFÉRENCES

	Scellement direct		Sur platines	
	Profondeur 2000 mm	**Profondeur 3400 mm**	**Profondeur 2000 mm**	**Profondeur 3400 mm**
Abri vélos Modulo - bardages en verre sécurisé				
Abri cycles initial sans bardage	529173	529193	599173	599193
Abri cycles complémentaire sans bardage	529174	529194	599174	599194
Abri vélos "tout-en-un" initial - Larg. 2500 mm (initial + bardage de fond + bardages latéraux)	529170	529190	599170	599190
Abri vélos "tout-en-un" - Larg. 5000 mm (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux)	529171	529191	599171	599191
Abri vélos "tout-en-un" complémentaire - Larg. 2500 mm (complémentaire + bardage de fond)	529172	529192	599172	599192
Abri vélos Modulo - bardages en stratifié compact				
Abri vélos "tout-en-un" initial - Larg. 2500 mm (initial + bardage de fond + bardages latéraux)	529213	529216	599213	599216
Abri vélos "tout-en-un" - Larg. 5000 mm (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux)	529214	529217	599214	599217
Abri vélos "tout-en-un" complémentaire - Larg. 2500 mm (complémentaire + bardage de fond)	529215	529218	599215	599218
Options				
Bardage de fond en verre sécurisé - abri initial	529176		599176	
Bardage de fond en verre sécurisé - abri complémentaire	529177		599177	

Bardage lateral en verre sécurisé (1 côté - Lg 1315 mm)	529175
Accroche motos (uniquement pour les abris en scellement direct)	209147
Coupe-vent latéraux (la paire)	529679
Éclairage LED, alimentation 220V	509041
Claustra grillagé pour plantes grimpantes	201136








OPTIONS
> Bardages de fond et latéraux : verre sécurisé épaisseur 5 mm ou en stratifié compact épaisseur 13 mm. Deux finitions au choix : chêne clair ou acajou
> Accroche motos
> Bavette coupe-vent latérale (la paire)
> Éclairage LED : LED monté sur tube aluminium, à fixer. Alimentation 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni)
> Claustra grillagé pour plantes grimpantes
> Supports et appuis cycles

SCHÉMA

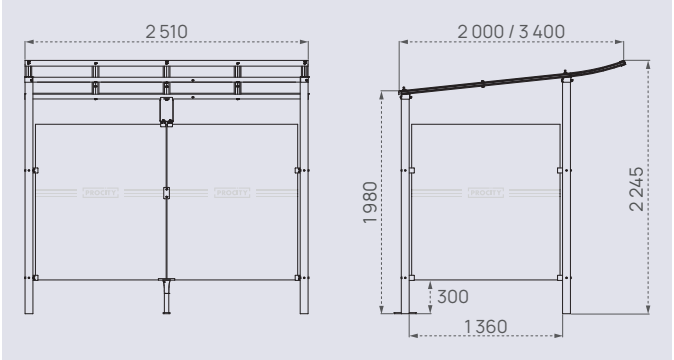

FINITION PEINTURE
> Peint sur galva selon nos coloris

RAL 3020 · RAL 3004 · RAL 5010 · RAL 6005 · RAL 8017 · RAL 7044 · RAL 9010 · RAL 9005 · Gris PROCITY® · Aspect Corten