PROCITY
www.procity.eu

BARRIÈRES DE VILLE
BARRIÈRE MAIN COURANTE HÉRITAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Deux longueurs : 800 et 1500 mm
> Hauteur hors tout : 1184 mm
> Poteaux en acier 35 x 35 mm
> Lisse horizontale basse 30 x 30 mm
> Main courante en acier massif
> Avec ou sans rosace
> Sans crosse ou simple crosse ou double crosse
> Main courante permettant une installation en ligne continue*




Réf. 206133 + 206143

RECOMMANDATIONS DE POSE

> Pose par scellement direct

OPTIONS

> Kit d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville composé de deux fourreaux d'amovibilité dont l'un est verrouillable par clé triangle. Auto-drainants : se posent à fond de fouilles. Réf. 203400
> Pose sur platines

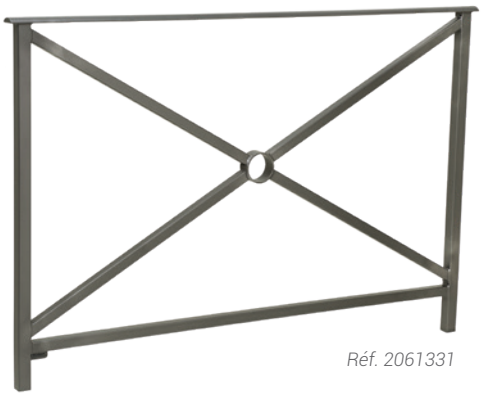


Réf. 2061331

RÉFÉRENCES

	Sans crosse	Simple crosse	Double crosse
Long. 800 mm - Simple croix	206130	206140	206150
Long. 1500 mm - Simple croix	206131	206141	206151
Long. 800 mm - Rosace	206132	206142	206152
Long. 1500 mm - Rosace	206133	206143	206153

SCHÉMA

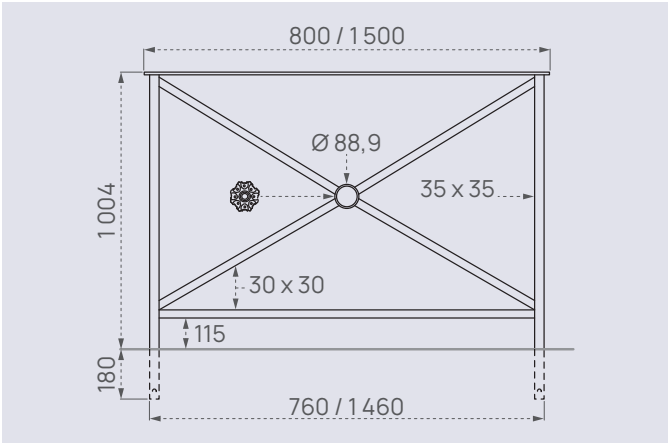



Main courante en acier massif

FINITION PEINTURE

> Peint sur zinc selon nos coloris

RAL 3020 | RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 6005 | RAL 8017

RAL 7044 | RAL 9010 | RAL 9005 | Gris PROCITY® | Aspect Corten



Kit d'amovibilité Serrubloc® Réf. 203400

*Les barrières main courante placées en continu, de par leur process de soudure et des tolérances de la matière première, peuvent présenter une déformation potentielle des tubes d'environ 4,5 mm