PROCITY
www.procity.eu

BARRIÈRES DE VILLE
BARRIÈRE PROVINCE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Deux longueurs : 1072 et 1572 mm
> Hauteur hors tout (hors pommeau) : 1180 mm
> Poteaux en acier Ø 76 mm, épaisseur 3 mm
> Trois cadres, type "Croix de St André" standard :
- cadre simple croix 25 x 25 mm avec rondelle centrale Ø 89 mm
- cadre simple croix 25 x 25 mm avec 2 rosaces
- cadre simple croix 25 x 15 mm avec grillage
> Lisses horizontales 30 x 30 mm
> Quatre pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé


RECOMMANDATIONS DE POSE

> Pose par scellement direct

OPTIONS


> Existe en version à pommeaux contrastés
> Kit d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville composé de deux fourreaux d'amovibilité dont l'un est verrouillable par clé triangle. Auto-drainants : se posent à fond de fouilles. Réf. 203404
> Pose sur platines

SCHÉMA

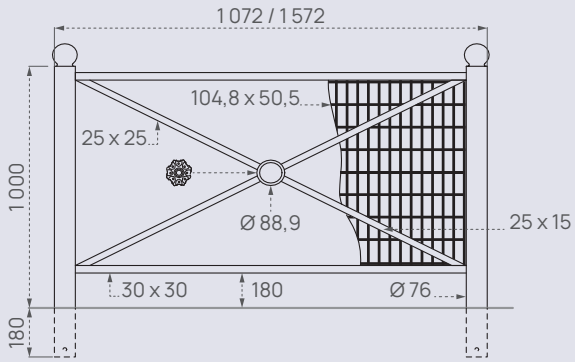

RÉFÉRENCES

	City	Agora	Boule	Inox brossé
Lg 1072 mm - Simple croix	206061	206057	206066	206056
Lg 1572 mm - Simple croix	206161	206157	206166	206155
Lg 1072 mm - Rosace	206067	206058	206068	206047
Lg 1572 mm - Rosace	206167	206158	206168	206147
Lg 1072 mm - Grillagée	206079	206059	206070	206078
Lg 1572 mm - Grillagée	206179	206159	206170	206178



FINITION PEINTURE

> Peint sur zinc selon nos coloris

RAL 3020 | RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 6005 | RAL 8017

RAL 7044 | RAL 9010 | RAL 9005 | Gris PROCITY® | Aspect Corten



Kit d'amovibilité Serrubloc®
Réf. 203404



Version à pommeaux contrastés