PROCITY
www.procity.eu

BARRIÈRES
BARRIÈRE UNIVERSELLE LEVANTE À VÉRIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Largeur : modulable de 3000 à 4000 mm (distance entre l'axe de rotation et l'extrémité de la barrière)
> Structure : lisse alu 80 x 80 mm prolongée par une lisse alu 70 x 70 mm
> Système d'ouverture :
- vérin intégré permettant de compenser le poids de la lisse et d'en faciliter son usage
- rotation sur un axe en inox
- verrouillage automatique
- poignée pour aider à lever et à baisser la barrière
> Fermeture par clé
> Pied de réception intégré à la lisse et réglable en hauteur (+/- 100 mm)



RECOMMANDATIONS DE POSE

> Fixation sur platine avec éléments de scellement fournis

OPTIONS

> Jeu de clés différentes
> Fermeture en option : cadenas à clé ou cadenas à clé triangle

RÉFÉRENCES

Barrière universelle levante à vérin – avec clé identique	202171
Options	
Clé différente	202172
Cadenas à clé	202173
Cadenas à clé triangle (pompier)	202174

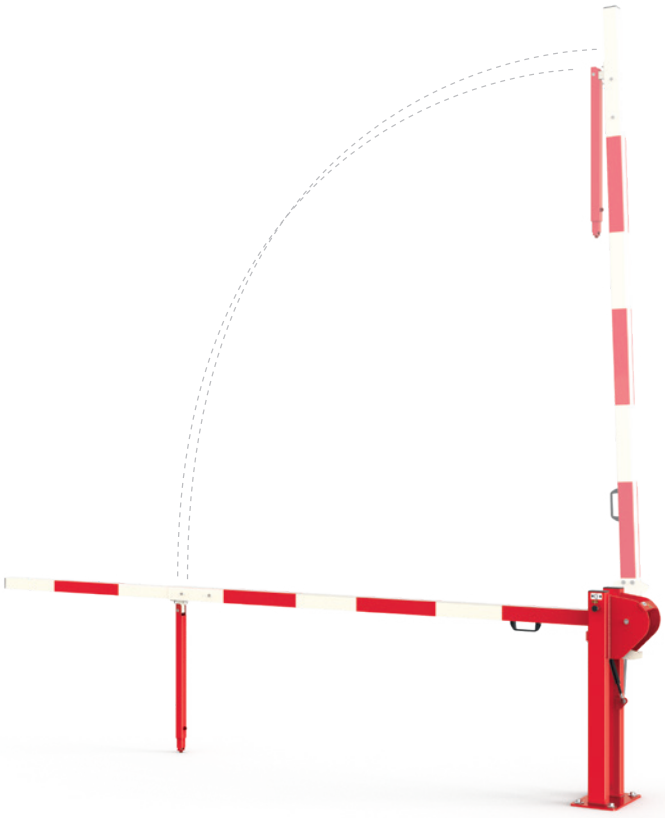

SCHÉMA

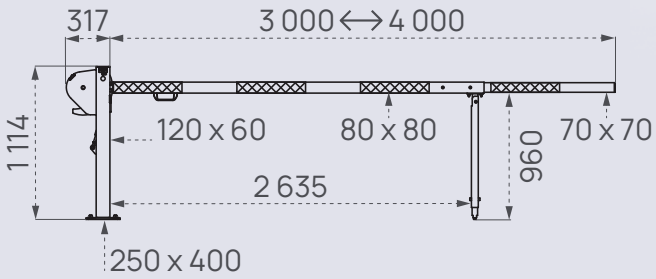



La traverse coulisse pour adapter la barrière au lieu de pose

FINITION PEINTURE

> Pied pivot et rabattable peint en RAL 3020
> Lisses alu peintes en blanc avec bandes rétroréfléchissantes rouges

RAL 3020 — Blanc avec bandes rouges

