PROCITY
www.procity.eu

PORTIQUES
DEMI PORTIQUE TOURNANT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Hauteur d'accès (sous barre) : de 1,9 à 4 m
> Largeur : de 2,5 à 6 m
> Structure : tubes acier 120 x 120 et 80 x 80 mm, portique équipé de simple ou double tirant
> Fermeture du portique : par goupilles traversantes. Blocage de la goupille par cadenas fourni ou, en option, serrure clé triangle de 11
> Fût cylindrique avec poignées de rotation et butées de blocage pour le maintien en position fermée ou ouverte à 90°

RECOMMANDATIONS DE POSE

> Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose
> Réglage de l'aplomb par contre-écrous situés sous les platines
> Le kit de pose indépendant du portique vous offre l'opportunité de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée

OPTIONS

> Kit de fixation pour panneau Ø 450 mm - Réf. 202321
> Bavette limiteur de hauteur : long. 1500 x Ø 50 mm et bandes réflectos. Fixation par chaîne de longueur 500 mm et anneaux. Prévoir deux bavettes par portique - Réf. 202601

RÉFÉRENCES

	Portique	Kit de pose
Larg. réglable de 2,5 à 3,5 m		
Haut. réglable de 1,9 à 2,5 m	202540	202616
Haut. réglable de 2,5 à 3,5 m	202541	202617
Haut. réglable de 3,5 à 4 m	202544	202623
Larg. réglable de 3,5 à 6 m		
Haut. réglable de 1,9 à 2,5 m	202542	202617
Haut. réglable de 2,5 à 3,5 m	202543	202623
Haut. réglable de 3,5 à 3,7 m	202545	202623

FINITION PEINTURE

> Acier laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes

blanc avec bandes rouges

SCHÉMAS

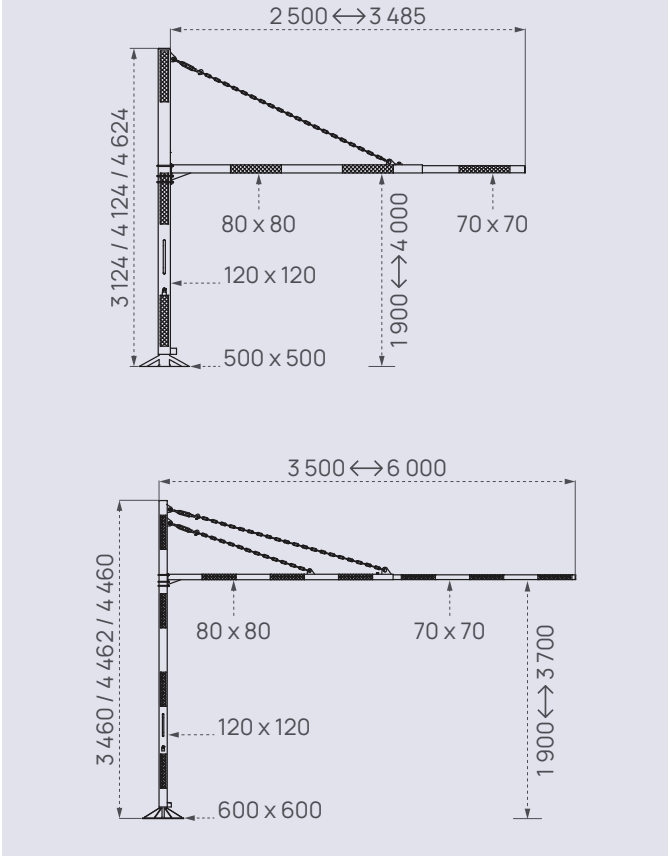

Option kit de fixation pour panneau Réf. 202321



Option bavette limiteur de hauteur Réf. 202601

