PROCITY
www.procity.eu/fr

PROTECTIONS
ÉTRIER DE PROTECTION Ø 35 MM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Structure en tube acier Ø 35 mm
> Hauteur hors tout :
- version scellement direct : 680 mm
- version sur platines : 502 mm

> Largeur :
- version scellement direct : 565 mm
- version sur platines : 660 mm

> Hauteur hors sol (version scellement direct) : 500 mm



Réf. 291020

RECOMMANDATIONS DE POSE

> Pose par scellement direct (hauteur de scellement conseillé : 180 mm) ou sur platines 130 x 75 mm (épaisseur 5 mm, trous de 13 x 25 mm)
> Option : pose sur fourreaux

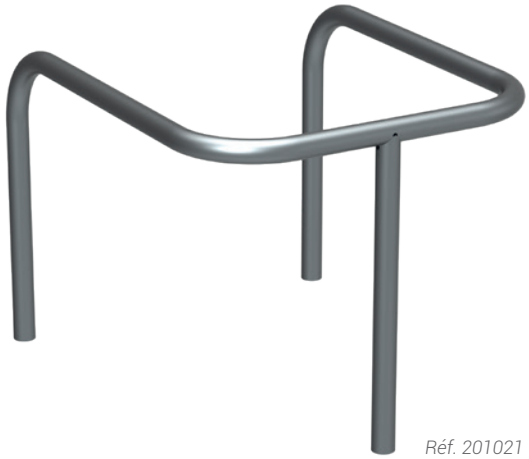

Réf. 201021

RÉFÉRENCES

	Galva	Peint/galva
Scellement direct	201020	201021
Sur platines	291020	291021

SCHÉMAS

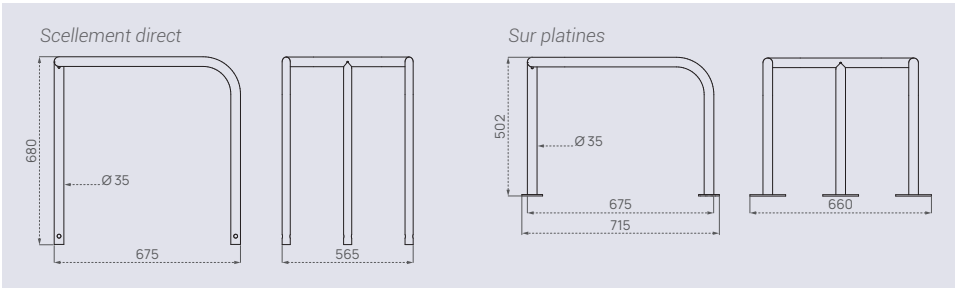

FINITION PEINTURE

> Acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris

RAL 3020 · RAL 3004 · RAL 5010 · RAL 6005 · RAL 8017 · Galva

RAL 7044 · RAL 9010 · RAL 9005 · Gris PROCITY® · Aspect Corten