VIALUX
vialux.fr

ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

AVEC CADRE ROUGE ET BLANC QUALITÉ ANTI-GIVRE/ANTI-BUÉE



Réf. 848 AB



Réf. 858 AB

RÉFÉRENCES

OPTIQUE	CADRE	RÉF.
600 x 400 mm	750 x 600 mm	**854 AB**
Ø 600 mm	Ø 790 mm	**846 AB**
800 x 600 mm	956 x 756 mm	**858 AB**
Ø 800 mm	Ø 1000 mm	**848 AB**
Ø 1000 mm	Ø 1200 mm	**886 AB**

GARANTIES

Inox 10 ans Garantie

> Garantie intégrale (optique et fixation)*
> Inoxydable > Incassable > Insensible aux UV
> Garantie 10 ans

DISPOSITIF anti-givre anti-buée 6 ans Garantie

> Désembuage et dégivrage automatiques sans installation électrique (garantie 6 ans)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉF.	DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	POIDS BRUT (kg)	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm)
854 AB	9 mètres	18	1010 x 200 x 1010
846 AB	11 mètres	20	1010 x 200 x 1010
858 AB	20 mètres	25	1300 x 200 x 970
848 AB	20 mètres	24	1050 x 200 x 1050
886 AB	30 mètres	38	1300 x 200 x 1300

> Cadre : le cadre en PVC expansé est traité anti-UV pour éviter le craquèlement et le jaunissement. Ses bandes adhésives rétroréfléchissantes rouges sont durables et de haute qualité
> **Le miroir équipé de ce système nécessite donc une exposition au soleil et son fonctionnement ne sera pas optimal s'il est collé contre un mur ou bien s'il est constamment dans une zone ombragée**
> Qualité Inox anti-givre/anti-buée : l'optique en acier inoxydable est équipée d'un système exclusif de :
- désembuage qui empêche la formation de buée quel que soit le niveau de température ou le niveau d'humidité du lieu où est installé le miroir
- dégivrage sans installation électrique qui résiste à des températures allant jusqu'à -20°C. Le miroir libère la chaleur emmagasinée dans la journée afin d'éviter la formation du givre
> Bombage : vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions
> Fixation fournie


FABRICATION FRANÇAISE


SCHÉMA DE FIXATION

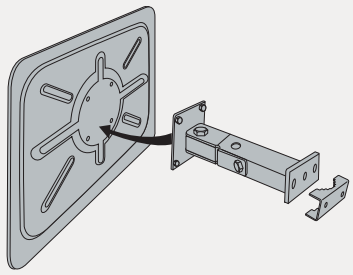


> Livrée avec chaque miroir, fixation en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (Ø 76 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm)
> **A installer exclusivement sur des poteaux en acier**

DIMENSIONS





CONSEIL DE POSE

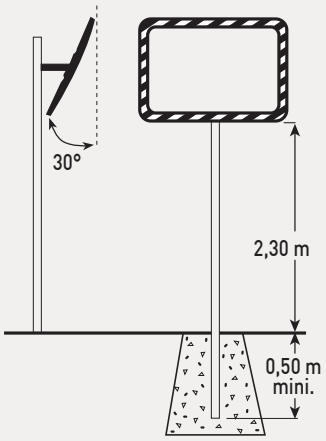

*Sous réserve d'une utilisation normale