VIALUX
vialux.fr

ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

AVEC CADRE ROUGE ET BLANC QUALITÉ P.A.S®





RÉFÉRENCES

OPTIQUE	CADRE	RÉF.
600 x 400 mm	680 x 500 mm	**956**
Ø 600 mm	Ø 750 mm	**946**
800 x 600 mm	950 x 750 mm	**958**
Ø 800 mm	Ø 960 mm	**948**
Ø 900 mm	Ø 1100 mm	**949**
1000 x 800 mm	1150 x 950 mm	**9510**

GARANTIES

> Garantie intégrale (optique, cadre et fixation)*

P.A.S 5 ans Garantie

> Incassable > Léger > Indéformable
> Résistant aux chocs > Traitement de surface anti-UV
> Traitement anti-rayures et antistatique > Garantie 5 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉF.	DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	POIDS BRUT (kg)	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm)
956	9 mètres	4,6	770 x 140 x 780
946	11 mètres	6,5	770 x 140 x 790
958	20 mètres	9,2	990 x 140 x 800
948	20 mètres	8,3	970 x 130 x 990
949	25 mètres	11,3	1130 x 130 x 1150
9510	30 mètres	11,4	990 x 130 x 1225


> Cadre en résine thermoplastique traité et testé anti-UV pour éviter le craquèlement et le jaunissement
Les cadres des optiques Ø 800 et 900 mm sont en ABS/PMMA
Bandes adhésives rétroréfléchissantes rouges durables et de haute qualité
> Qualité P.A.S® : l'optique renvoie une image nette, sans aucune déformation
> Bombage : vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions
> Fixation fournie

FABRICATION FRANÇAISE

OPTION


> Film chauffant antigel/antibuée auto-régulé 220V/50-100 W (réf.CH), posé en usine

SCHÉMA DE FIXATION

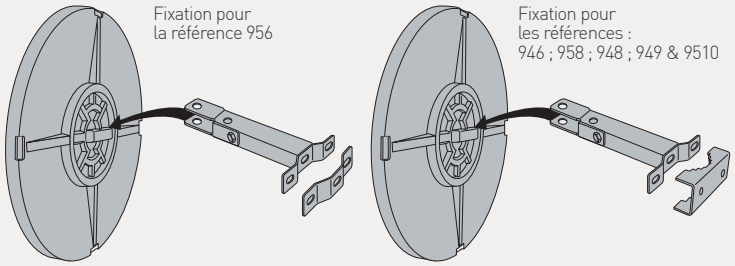


> Livrée avec chaque miroir, fixation en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (Ø 60 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm)
> Permet un réglage précis de la position du miroir
> Fixation testée et certifiée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h

DIMENSIONS

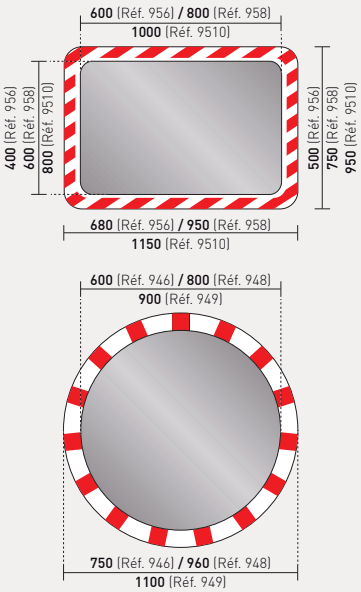

CONSEIL DE POSE

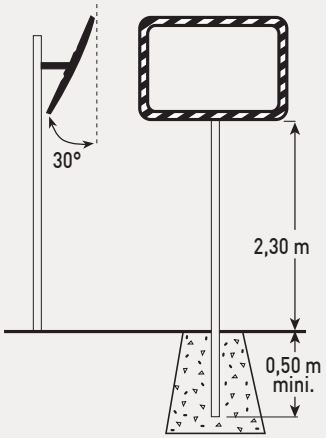

*Sous réserve d'une utilisation normale

VIALUX
vialux.fr

ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

AVEC CADRE ROUGE ET BLANC QUALITÉ POLYMIR®





RÉFÉRENCES

OPTIQUE	CADRE	RÉF.
600 x 400 mm	680 x 500 mm	**554**
Ø 600 mm	Ø 750 mm	**546**
800 x 600 mm	950 x 750 mm	**556**
Ø 800 mm	Ø 960 mm	**548**
Ø 900 mm	Ø 1100 mm	**549**
1000 x 800 mm	1150 x 950 mm	**558**

GARANTIES

> Garantie intégrale (optique, cadre et fixation)*

Polymir 3 ans Garantie

> Incassable > Léger > Indéformable > Résistant aux chocs > Traitement de surface anti-UV > Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉF.	DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	POIDS BRUT (kg)	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm)
554	9 mètres	4,6	770 x 140 x 780
546	11 mètres	6,5	770 x 140 x 790
556	20 mètres	9,2	990 x 140 x 800
548	20 mètres	8,3	970 x 130 x 990
549	25 mètres	11,3	1130 x 130 x 1150
558	30 mètres	11,4	990 x 130 x 1225


> Cadre en résine thermoplastique traité et testé anti-UV pour éviter le craquèlement et le jaunissement
Les cadres des optiques Ø 800 et 900 mm sont en ABS/PMMA
Bandes adhésives rétroréfléchissantes rouges durables et de haute qualité
> Qualité Polymir® : l'optique renvoie une image nette, sans aucune déformation
> Bombage : vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions
> Fixation fournie

FABRICATION FRANÇAISE

OPTION


> Film chauffant antigel/antibuée auto-régulé 220V/50-100 W (réf.CH), posé en usine

SCHÉMA DE FIXATION

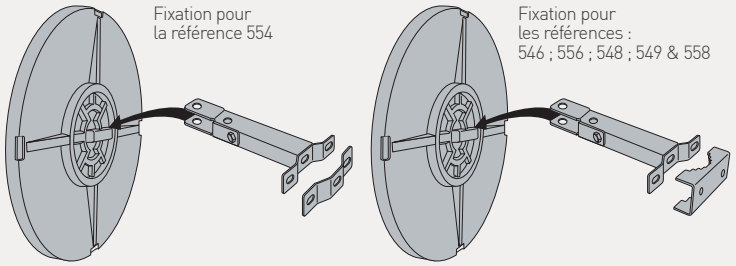


> Livrée avec chaque miroir, fixation en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (Ø 60 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm)
> Permet un réglage précis de la position du miroir
> **Fixation testée et certifiée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h**

DIMENSIONS

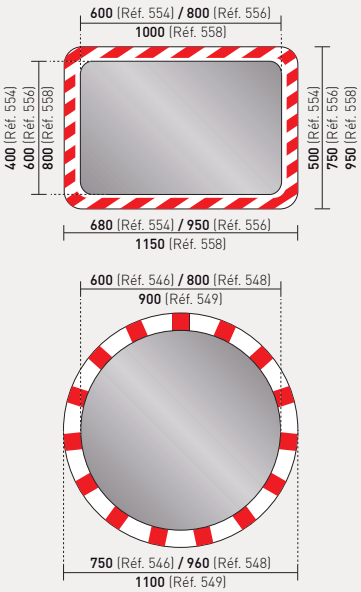

CONSEIL DE POSE

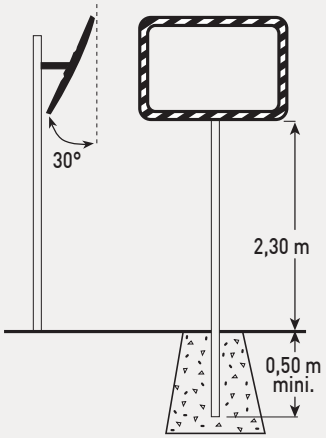

*Sous réserve d'une utilisation normale