VIALUX
vialux.fr

ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

POUR ENVIRONNEMENTS CONTRAINTS





RÉFÉRENCES

OPTIQUE	RÉF. AVEC FIXATION EN ACIER GALVANISÉ	RÉF. AVEC FIXATION EN ACIER INOXYDABLE
600 x 450 mm	**814**	**815**
Ø 600 mm	**816**	**817**
800 x 600 mm	**828**	**829**

GARANTIES

> Garantie intégrale (optique et fixation)*

Inox 2 ans Garantie

> Incassable > Inaltérable > Grande longévité
> Garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉF.	DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	POIDS BRUT (kg)	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm)
AVEC FIXATION EN ACIER GALVANISÉ			
814	9 mètres	12,0	1300 x 200 x 970
816	11 mètres	12,0	1300 x 200 x 970
828	20 mètres	13,2	1010 x 200 x 1010
AVEC FIXATION EN ACIER INOXYDABLE			
815	9 mètres	15,0	1300 x 200 x 970
817	11 mètres	15,0	1300 x 200 x 970
829	20 mètres	20,0	1010 x 200 x 1010

> Miroirs spécifiques en acier inoxydable (optique et dos) s'adaptant aux environnements contraints : sites industriels à forte chaleur ou agroalimentaires
> Sans cadre, ni joint
> Qualité Inox : la précision de son polissage assure une qualité d'image incomparable
> Bombage : vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions
> Fixation fournie

FABRICATION FRANÇAISE

SCHÉMA DE FIXATION



Fixation en acier inoxydable

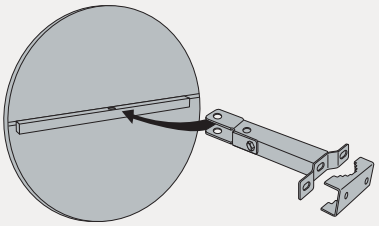

Fixation en acier galvanisé

> Livrés avec une fixation en acier galvanisé ou en acier inoxydable pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section
> **FIXATION EN ACIER GALVANISÉ :** adapté aux sites industriels à fortes chaleurs. Résistant à des températures pouvant atteindre les 400°C
> **FIXATION EN ACIER INOXYDABLE :** adapté aux sites d'industries agroalimentaires, respectant les mesures d'hygiène imposées à ces environnements. Dos et fixation développés pour éviter les dépôts et faciliter le nettoyage

DIMENSIONS

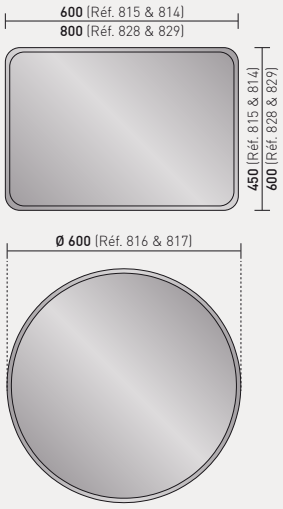

*Sous réserve d'une utilisation normale