

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Hauteur hors sol :
 - version fixe : 2200 ou 4500 mm
 - version réglable de 2200 mm à 3570 mm
- > 2 largeurs de voie :
 - de 3850 et 5200 mm, sans tirants
 - de 5250 et 7550 mm, avec tirants
- > Structure : tubes acier 80 x 80 ou 120 x 120 mm
- > La traverse centrale (70 x 70 mm) coulisse entre les deux barres horizontales pour adapter la largeur du portique au lieu de pose, au centimètre près



RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose
- > Le kit de pose indépendant du portique vous offre l'opportunité de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée


OPTIONS

- > Kit de fixation pour panneau Ø 450 mm (panneau non fourni) - Réf. 202321
- > Bavette limiteur de hauteur : long. 1500 x Ø 50 mm et bandes réflectos. Fixation par chaîne de longueur 500 mm et anneaux. Prévoir deux bavettes par portique - Réf. 202601

RÉFÉRENCES

	Portique	Kit de pose
Portique fixe, haut. fixe 2200 mm		
Larg. de 3850 à 5200 mm (sans tirant)	202330	202610
Larg. de 5250 à 7550 mm (avec tirants)	202331	202612
Portique fixe, haut. réglable de 2200 mm à 3570 mm		
Larg. de 3850 à 5200 mm (sans tirant)	202340	202610
Larg. de 5250 à 7550 mm (avec tirants)	202341	202615
Portique fixe, haut. fixe 4500 mm		
Larg. de 3850 à 5200 mm (sans tirant)	202332	202615
Larg. de 5250 à 7550 mm (sans tirants)	202342	202615

SCHEMAS

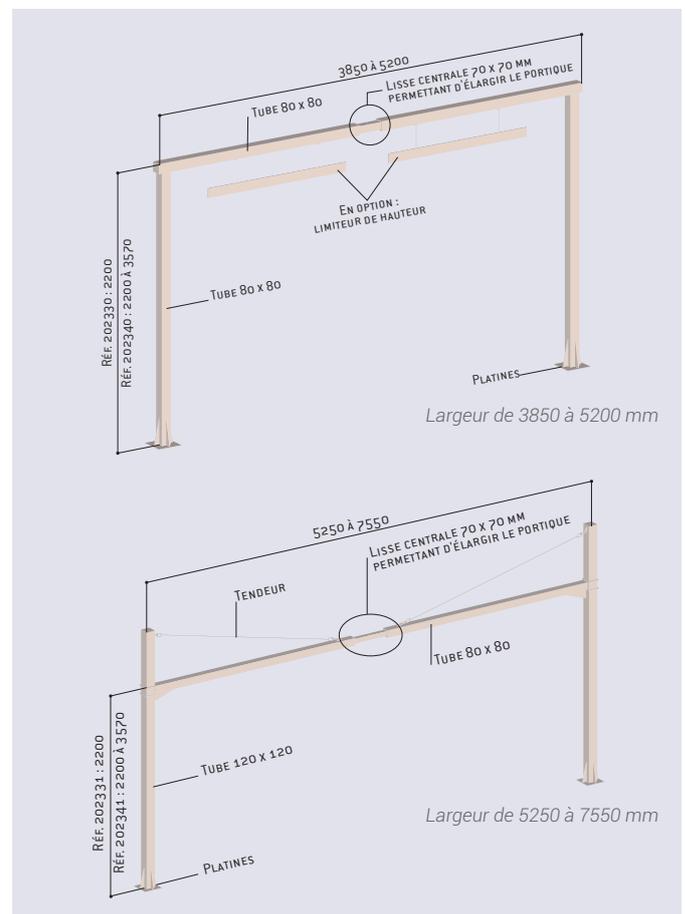

Option kit de fixation pour panneau
Réf. 202321

Option bavette limiteur de hauteur
Réf. 202601

FINITION PEINTURE

- > Acier laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro réfléchissantes



blanc avec
bandes rouges

