

# PORTIQUES PORTIQUE UNIVERSEL TOURNANT

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- > Hauteur d'accès (sous barre) : de 1,9 à 4 m
- > Largeur : de 5 à 12 m
- > Structure : tubes acier 120 x 120 et 80 x 80 mm, portique équipé de simple ou double tirant
- > Fermeture du portique : par goupilles traversantes. Blocage de la goupille par cadenas fourni ou, en option, serrure clé triangle de 11
- > Fût cylindrique avec poignées de rotation, butées de blocage et goupille traversante pour le maintien en position fermée ou ouverte à 90°
- > La traverse centrale (70 x 70 mm) coulisse entre les deux barres horizontales pour adapter la largeur du portique au lieu de pose

#### **RECOMMANDATIONS DE POSE**

- > Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose
- > Réglage de l'aplomb par contre-écrous situés sous les platines
- > Le kit de pose indépendant du portique vous offre l'opportunité de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée

### **OPTIONS**

- > Kit de fixation pour panneau Ø 450 mm (panneau non fourni) Réf. 202321
- > Bavette limiteur de hauteur : long. 1500 x Ø 50 mm et bandes réflectos. Fixation par chaîne de longueur 500 mm et anneaux. Prévoir deux bavettes par portique - Réf. 202601

#### **RÉFÉRENCES**

	Portique	Kit de pose
Larg. réglable de 5 à 7 m		
Haut. réglable de 1,9 à 2,5 m	202511	202611
Haut. réglable de 2,5 à 3,5 m	202517	202615
Haut. réglable de 3,5 à 4 m	202518	202622
Larg. réglable de 7 à 12 m		
Haut. réglable de 1,9 à 2,5 m	202514	202615
Haut. réglable de 2,5 à 3,5 m	202515	202622
Haut. réglable de 3,5 à 3,7 m	202519	202622


## **FINITION PEINTURE**

> Acier laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes





## **SCHÉMAS**

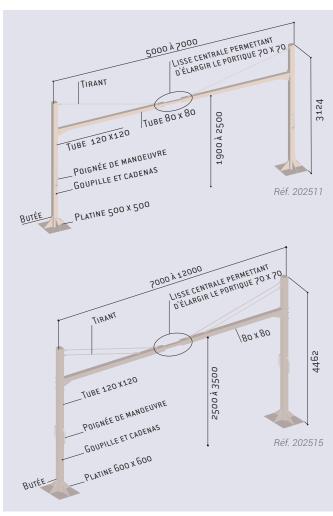

Option kit de fixation pour panneau Réf. 202321



Option bavette limiteur de hauteur Réf. 202601

