PROCITY
www.procity.eu/fr

VITRINES EXTÉRIEURES
VITRINES "TRADITION" - ÉPAISSEUR 30 MM

Réf. 405061

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Épaisseur 30 mm
> Affichage : simple face
> Taille de l'affichage : de 2 à 18 A4
> Vitrage : Plexichocs® épaisseur 4 mm
> Système d'ouverture : porte battante réversible ou à double battant
> Fermeture : serrure de sécurité avec 2 clés
> Étanchéité : joint élastomère d'étanchéité
> Cadre en aluminium
> Aimants Procity® : offerts (1 par A4)

RECOMMANDATIONS DE POSE

> Fixation murale (visserie non fournie) ou sur poteaux

Réf. 405075 + 409035*

OPTIONS

> Piètements 60 x 40 mm
> Bandeaux signalétiques : Dôme ou Horizon
> Kit éclairage LED

RÉFÉRENCES & DIMENSIONS



	2 A4	4 A4	6 A4	8 A4	9 A4	8 A4	18 A4
Sans bandeau intérieur							
Dimensions extérieures Surface d'affichage visible	H 400 x L 550 mm H 303 x L 453 mm	H 750 x L 550 mm H 653 x L 453 mm	H 750 x L 750 mm H 653 x L 653 mm	H 830 x L 980 mm H 733 x L 883 mm	H 1050 x L 750 mm H 953 x L 653 mm	H 750 x L 1200 mm 2 x H 653 x L 516 mm	H 1050 x L 1400 mm 2 x H 953 x L 616 mm
Anodisé	505000	505001	505002	505060	505003	505075	505076
Peint	405000	405001	405002	405060	405003	405075	405076
Option kit LED	509100	509100	509101	509117	509101	509120	509121

FINITION PEINTURE

> Finition intérieure : fond en tôle galvanisée laquée blanc, dos peint en gris clair
> Finition cadre : aluminium anodisé argent ou peint selon notre gamme de couleur vitrine

Anodisé / RAL 9006 — RAL 3004 — RAL 5010 — RAL 6005 — RAL 8017 — RAL 9005 — Gris PROCITY®

QUALITÉ 7

*Sérigraphie : non fournie

PROCITY
www.procity.eu/fr

VITRINES EXTÉRIEURES
PIÈTEMENTS 60 x 40 mm pour vitrines "Tradition" et "Classique"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poteaux initiaux
> 2 poteaux 60 x 40 mm en aluminium anodisé argent ou peint
> Bouchon noir en partie supérieure
> Fixation au dos de la vitrine par 4 pattes en inox brossé fournies
> Fixation sur platines ou en scellement direct

Poteau complémentaire
> Pour relier entre elles plusieurs vitrines "Tradition" ou "Classique" sur poteaux (sauf vitrines de largeur ≥ 1200 mm)
> 1 poteau de 60 x 40 mm livré avec 2 pattes de fixation en inox brossé
> Attention : le poteau 60 x 40 Plus pour vitrine "Tradition" diffère du poteau 60 x 40 Plus pour vitrine "Classique"

Réf. 405003 + 416356 + 416460

Réf. 505075 + 516358

RECOMMANDATIONS DE POSE

> Pose par scellement direct (hauteur totale du poteau : 2 600 mm) ou sur platine (hauteur totale du poteau : 2 200 mm)
> Poteau complémentaire : pose par scellement direct uniquement

*Réf. 406081 + 416358 + 409036**

RÉFÉRENCES

	Anodisé	Peint
Pour vitrine simple battant Tradition et vitrine simple battant Classique (jusqu'à 9 A4)		
Kit 2 poteaux initiaux sur platines (H 2200 mm)	516357	416357
Kit 2 poteaux initiaux scellement direct (H 2600 mm)	516356	416356
Poteau complémentaire scellement direct (H 2600 mm) pour vitrine Tradition	516460	416460
Poteau complémentaire scellement direct (H 2600 mm) pour vitrine Classique	516470	416470
Pour vitrine double battant Tradition et vitrine simple battant ou porte levante Classique (à partir de 12 A4)		
Kit 2 poteaux initiaux scellement direct (H 2600 mm)	516358	416358
Poteau complémentaire scellement direct (H 2600 mm) pour vitrine Classique**	516470	416470

Réf. 505003 + 516356

FINITION PEINTURE

> Poteau en aluminium anodisé argent ou peint selon notre gamme de couleur vitrine

Anodisé / RAL 9006 · RAL 3004 · RAL 5010 · RAL 6005 · RAL 8017 · RAL 9005 · Gris PROCITY®



*Sérigraphie : non fournie - **Uniquement pour vitrine hauteur 1350 mm sans bandeau.

PROCITY
www.procity.eu/fr

VITRINES EXTÉRIEURES
BANDEAU SIGNALÉTIQUE pour vitrines "Tradition" et "Classique"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Bandeau en tôle d'acier épaisseur 2 mm
> 2 formes : Dôme ou Horizon
> Sérigraphie : non fournie

*Bandeau signalétique Dôme**

RECOMMANDATIONS DE POSE

> Livré sans visserie. Fixer avec la visserie de la vitrine sur le mur ou celle servie avec le kit poteaux 60 x 40 mm
> Par mesure de sécurité, les bandeaux signalétiques ne peuvent pas être installés sur des vitrines avec poteaux sur platines ou avec des poteaux complémentaires

*Bandeau signalétique Horizon**

RÉFÉRENCES & DIMENSIONS

	Dôme	Horizon
Larg. ext. de la vitrine		
550 mm	409000	409030
750 mm	409001	409031
980 mm	409003	409033
1000 mm	409004	409034
1200 mm	409005	409035
1330 mm	409006	409036
1400 mm	409007	409037
1600 mm	409008	409038

*Réf. 405075 + 409035**

SCHÉMAS

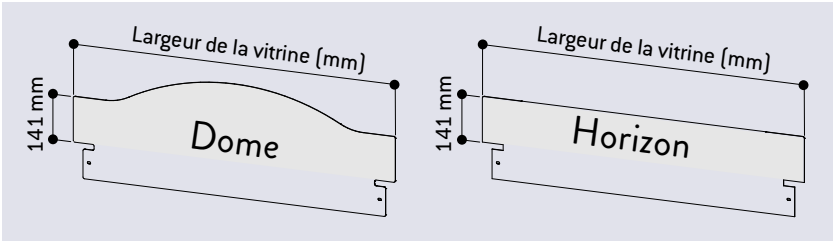

FINITION PEINTURE

> Peint selon notre gamme de couleur vitrine

Anodisé / RAL 9006 | RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 6005 | RAL 8017 | RAL 9005 | Gris PROCITY®

**Sérigraphie : non fournie*

PROCITY
www.procity.eu

VITRINES EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES
KIT ÉCLAIRAGE LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Lumière blanche de qualité supérieure
120 lumens par watt, LED IP 20, 4000 kelvin
> Transformateurs IP 67
> Autonomie : 75 000 heures de fonctionnement
> Consommation : 12,5 watts par mètre linéaire
> Références : voir le tableau de références
de la vitrine concernée
> Préconisation de câblage (distance maximale
par mètre linéaire de ruban LED) :
• 5 m avec du câble de 2 x 0,75 mm
• 10 m avec du câble de 2 x 1,5 mm
• 15 m avec du câble de 2 x 2,5 mm
> Kits composés, suivant la taille de la vitrine,
d'un ou plusieurs rubans LED adhésifs
et d'un transformateur
> Attention, les kits LED ne sont pas adaptés
pour l'éclairage d'affichage publicitaire

RECOMMANDATIONS DE POSE

> Avertissement : le raccordement électrique
doit être effectué par un professionnel
et respecter la réglementation en vigueur

Réf. 407084 + 509117

Réf. 406080 + 509117

RÉFÉRENCES & DIMENSIONS

	Longueur ruban LED	Nombre de rubans LED
Puissance du transformateur - 18 W		
509100	450 mm	1
509101	650 mm	1
509115	500 mm	1
509116	700 mm	1
509135	800 mm	1
509117	900 mm	1
509130	950 mm	1
509120	1100 mm	1
Puissance du transformateur - 36 W		
509123	700 mm	2
509102	950 mm	2
509103	1150 mm	1
509136	1250 mm	1
509121	1300 mm	1
509131	1350 mm	1
509106	1550 mm	1
509108	1750 mm	1
509109	1950 mm	1
Puissance du transformateur - 60 W		
509104	1300 mm	2
509107	1650 mm	2
509110	2250 mm	1
509124	700 mm	4
509132	950 mm	4
509133	1550 mm	2
509138	1950 mm	2
Puissance du transformateur - 100 W		
509134	1650 mm	4
509137	1300 mm	4