

Panneau électoral **ÉCO**

>> Nouveau : système d'accroche (kit de 2 crochets) <<



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Hauteur totale : 2100 mm
- > Deux dimensions d'affichage :
 - Pour un candidat : hauteur 1250 x largeur 700 mm (une plaque de numérotation : L 140 x 200 mm)
 - Pour deux candidats : hauteur 1250 x largeur 1400 mm (deux plaques de numérotation : L 140 x 200 mm)
- > Structure :
 - Tube carré Sendzimir 30 x 30 mm
 - Tôle 10/10ème galvanisée à chaud

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Sur pieds amovibles, fourreaux à sceller ou plots béton

OPTIONS

- > Système d'accroche (kit de 2 crochets)
- > Pieds amovibles* :
 - Longueur 505 x hauteur 260 mm
 - Pieds : tube 35 x 35 mm
 - Fourreaux Ø 45 mm
 - Acier galvanisé à chaud, ép. 1,5 mm
- > Fourreaux à sceller :
 - Hauteur : 180 mm
 - Fourreaux Ø 45 mm
 - Bouchon en plastique noir fourni (à poser après le retrait des panneaux)
 - Acier galvanisé à chaud, ép. 1,5 mm
- > Plots béton*

*L'installation en ligne, sur pieds amovibles ou sur plots béton nécessite un accrochage de précaution

RÉFÉRENCES

Panneau Éco - 1 candidat	205012
Panneau Éco - 2 candidats	205013
Options	
Système d'accroche (kit de 2 crochets)	205014 NOUVEAUTÉ
Pieds amovibles pour tube 30 x 30 mm	205021
Fourreau pour tube 30 x 30 mm	204286
Plot béton	205029

FINITION PEINTURE

- > Galvanisé




Galva

Système d'accroche - Réf. 205014




SCHEMAS

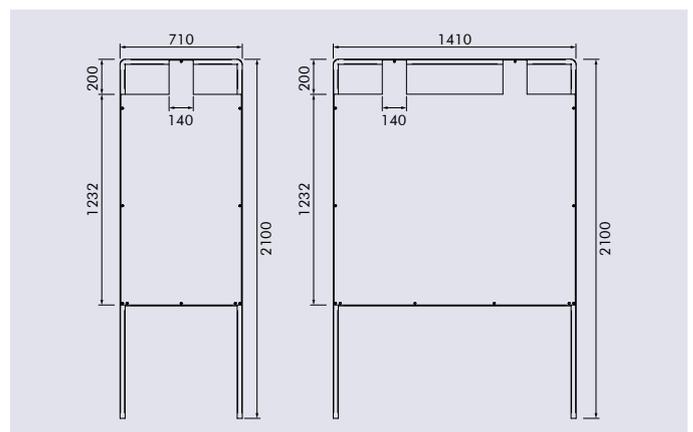

Pied amovible pour tube 30 x 30 mm
Réf. 205021



Fourreau pour tube 30 x 30 mm
Réf. 204286



Plot béton
Réf. 205029

