

Structure multi-activités JUNGLE LE PANDA

Réf. Procity® 800600
Réf. Loisirs Aménagements 2936



Loisirs Aménagements

PROCITY®



FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24

Structure multi-activités JUNGLE LE PANDA

Réf. Procity® 800600
Réf. Loisirs Aménagements 2936

UTILISATION

Tranche d'âge : LE PANDA s'adresse aux enfants de **3 à 12** ans, sous surveillance obligatoire de personnes majeures.

Site interdit : terrain pentu.

Profil du sol : il doit être plan.

Nature du sol : revêtement amortissant adapté à la hauteur de chute du jeu qui est de 1.30 m correspond à la hauteur de chute maximale.

Espace libre à respecter : aucun obstacle étranger au jeu (exemple : une branche d'arbre...) ne doit se situer sur une hauteur de 1.80 m au-dessus du jeu et au-dessus de la zone d'impact.

Zone d'impact : la surface d'atténuation de l'impact est décrite page « **SURFACE D'IMPACT** »

Disposition de la glissière : éviter qu'elle soit installée dans un secteur orienté Sud-Est à Sud-Ouest.

Niveau zéro : se référer au marquage indiqué sur les bois.

Traitement du bois structurel : bois traité en autoclave classe 4, garantie décennal contre le pourrissement.

Pour autant le bois est un matériau vivant, une simple fissure ne pourra constituer une raison suffisante pour changer la pièce du jeu, et ne nuit ni à sa longévité, ni à son utilisation. L'entretien et le contrôle sont à respecter selon la page « **MAINTENANCE ET ENTRETIEN** »

Remarque : conserver la notice de montage pour avoir la référence des pièces.

Conformité : ce jeu est conforme aux normes NF EN 1176-1 : 2017 et EN 1176-3 : 2017 régies par le décret n°94-699 du 10.08.1994 Et décret n°2019-1007 du 30.09.2019

AVERTISSEMENT :

L'ensemble de ce document doit être archivé et utilisé pour la maintenance, les contrôles d'entretien et doit être remis à l'administration en cas de demande.

Structure multi-activités JUNGLE LE PANDA

Réf. Procity® 800600
Réf. Loisirs Aménagements 2936

CONDITIONNEMENT

LISTE DES COLIS

Colis n°1 : 1 escalier H
+ visserie
+ notice de montage



Colis n°2 : 1 panneau A



Colis n°3 : 1 panneau B



Colis n°4 : 1 panneau C




Colis n°5 : 1 panneau D



colis n°6 : 1 passerelle filet



colis n°7 : 1 grimpé

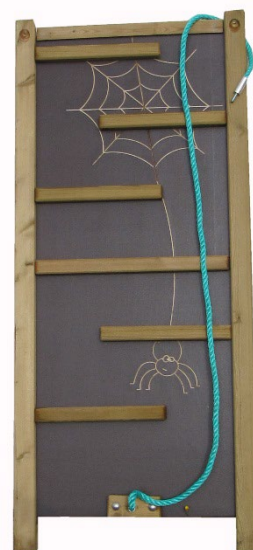

colis n°8 : 1 perche



Structure multi-activités JUNGLE LE PANDA

Réf. Procity® 800600
Réf. Loisirs Aménagements 2936

CONDITIONNEMENT

Colis n°9 : 2 poteaux de rambarde
+ 2 rambardes



Colis n°10 : 1 glissière



Colis n°11 : 3 traverses TC +
1 traverse mur d'escalade




Colis n°12 : 2 bancs




colis n°13 : 2 toits



colis n°14 : 2 planchers

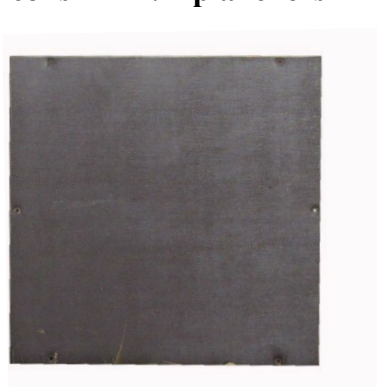

Colis n°15 : 2 pieds de glissière +
1 barre de retenue + 1 barre de retenue percée-
centrée

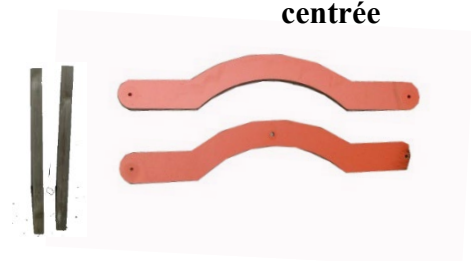

colis n°16 : 1 mur d'escalade



Structure multi-activités JUNGLE LE PANDA

Réf. Procity® 800600
Réf. Loisirs Aménagements 2936

VISSERIE

VUE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
	BOULON	10 X 100	4
	TIREFOND	8 X 60	6
	TIREFOND	8 X 80	4
	VIS PENTURE	7 X 40	52
	VIS PENTURE	7 X 60	15
	ECROU	Ø 10	4
	ECROU FREIN	Ø 10	5
	RONDELLE	Ø 10	7
	RONDELLE	Ø 8	12
	CACHE BOULON	Ø10	9
	CACHE BOULON	Ø35	12

Structure multi-activités JUNGLE LE PANDA

Réf. Procity® 800600
Réf. Loisirs Aménagements 2936

MAINTENANCE

MAINTENANCE

- Le contrôle et la maintenance sont à distinguer en 3 niveaux :
 - 1 ; contrôle de routine ;
 - 2 ; contrôle fonctionnel ;
 - 3 ; contrôle annuel.

Le contrôle et la maintenance doivent être réalisés par des **personnes compétentes et habilitées**, suivant les consignes du fabricant et suivant **l'article 6.1.4 de la EN 1176-1 : 2017**.
- La sécurité des équipements de jeux est fortement conditionnée par leur état et par leur entretien. Donc, ils doivent faire l'objet d'une inspection régulière et d'une maintenance préventive périodique.
- La fréquence d'inspection varie en fonction du type d'équipement et en fonction d'autres facteurs qui sont par exemple, une utilisation intensive, du vandalisme, un équipement situé près de la mer, la pollution de l'air, l'âge de l'équipement.
- Pour les aires de jeux soumises à un usage intensif ou étant l'objet de vandalisme, l'inspection ou la maintenance tel que le contrôle visuel de routine, **doit être renforcée donc devenir quotidienne**.
- Si, lors du contrôle, il est constaté l'existence de graves détériorations menaçant la sécurité des enfants, il est recommandé d'y remédier sans délai. Si cela n'est pas possible, il convient d'empêcher toute utilisation de l'équipement par son immobilisation ou son retrait.
- De même, il faut prêter attention aux dangers spécifiques que courent les enfants si l'utilisation ou le démontage du jeu est incomplet et pendant la maintenance.

Structure multi-activités JUNGLE LE PANDA

Réf. Procity® 800600
Réf. Loisirs Aménagements 2936

ENTRETIEN

ENTRETIEN	
FREQUENCE	TRAVAUX
TOUTES LES SEMAINES OU HEBDOMADAIRE Contrôle de routine	- contrôle de la propreté de l'aire de jeux - contrôle de l'état de surface des bois (poncer les échardes) - contrôle des pièces manquantes ou cassées - vérifier la stabilité de la structure - maintenir à niveau les matériaux meubles particuliers - ramassage des verres cassés et d'autres débris
TOUS LES 1 A 3 MOIS Contrôle fonctionnel	- contrôle du serrage des écrous et des vis - vérification de la présence systématique des bouchons de protection - contrôle de la tension des cordes et retendre si nécessaire - contrôle d'usure de chaque élément du jeu
TOUS LES ANS Contrôle annuel	- contrôle des fondations - nettoyage complet du jeu - renouvellement des peintures le cas échéant - remplacement des pièces usées ou défectueuses - (exemple : barreau, lame de plancher, corde, glissière...)

Structure multi-activités JUNGLE LE PANDA

Réf. Procity® 800600
Réf. Loisirs Aménagements 2936

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

AUTO CERTIFICATION

LOISIRS AMENAGEMENTS
ZA L'ANJOUNIERE
86370 VIVONNE

CERTIFICAT : FG/MD/044/2107/2017

EQUIPEMENTS D'AIRES COLLECTIVES DE JEUX

**ATTESTATION DE CONFORMITE AUX EXIGENCES DE SECURITE DU
DECRET N° 94-699 DU 10 AOUT 1994 ET N°2019-1007 DU 30 SEPTEMBRE 2019**

La société LOISIRS AMENAGEMENTS, société de fabrication intégrée de jeux pour aires collectives, atteste avoir vérifiée et contrôlée, suivant les normes obligatoires le concernant, l'équipement mentionné ci-dessous, pour être conforme aux exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux :

FABRICANT : LOISIRS AMENAGEMENTS

ADRESSE DU SITE DE FABRICATION : L'Anjouinière
86370 VIVONNE


EQUIPEMENTS CONCERNE: LE Panda réf.2936

NORMES EUROPEENNES

notamment intégrées en référence à cet équipement : NF EN 1176-1 version 2017
NF EN 1176-3 version 2017

A Vivonne, le 20 mai 2019.

Président
SPL SAS
Représenté par Mathieu Damen



Structure multi-activités JUNGLE LE PANDA

Réf. Procity® 800600
Réf. Loisirs Aménagements 2936

MONTAGE 1

AVERTISSEMENTS

- la conformité aux exigences de sécurité de ce produit étant fortement conditionnée par son installation, il est impératif de respecter scrupuleusement les consignes indiquées dans la présente notice.
- Il est indispensable de veiller notamment aux différents assemblages pouvant entraîner des risques de coincement.
- Les fixations et réglages définitifs doivent être réalisés de manière à éliminer les ouvertures ou espaces compris :

- entre 8 et 25 mm pour le coincement de doigt
- la non-observation de ces consignes entraînera la responsabilité de l'installateur en cas d'accident.

Structure multi-activités JUNGLE LE PANDA

Réf. Procity® 800600
Réf. Loisirs Aménagements 2936

MONTAGE 2

Montage tour glissière

- Relier le **panneau A et B** par 1 **traverse TC** et 1 **traverse MUR D'ESCALADE**.
- Positionner un **plancher** à l'intérieur de la tour obtenue, fixer avec **6 VIS PENTURE 7X40**.
- Fixer le **mur d'escalade** (à droite face au panneau B) avec **7 VIS PENTURE 7 X 40**.
- Fixer la **barre de retenue non percée** au même niveau que celle déjà montée sur le panneau B et visser avec **2 VIS PENTURE 7 X 60 + 2 CACHES BOULONS Ø10**.
- Positionner **un banc** sur le panneau B sous la tour et visser avec **2 TIREFONDS 8 X 60 + 2 RONDELLES Ø8 + 2 CACHES BOULONS Ø35**.
- Répéter l'opération et installer l'autre banc en face sur le panneau A
- Fixer l'**escalier** au niveau du panneau A avec **2 VIS PENTURE 7 X 40**, par l'intermédiaire des équerres pré-montées.
 La face supérieure de l'**escalier** doit se positionner au niveau du **plancher**.
- Fixer **2 poteaux de rambarde** au pied de l'**escalier** avec **2 BOULONS TRCC 10X100 + 2 RONDELLES Ø10 + 2 ECROUS Ø10 + 2 CACHES BOULONS Ø35**.
- Fixer **2 rambardes**. En partie basse, relier les **poteaux de rambardes** avec **2 BOULONS TRCC 10X100 + 2 RONDELLES Ø10 + 2 ECROUS Ø10 + 2 CACHES BOULONS Ø35** et en partie basse sur les poteaux du **panneau A** avec **2 TIREFOND 8X60 + 2 RONDELLES Ø8 + 2 CACHES BOULONS Ø10**.
- Fixer un **toit, motif gravé en extérieur** avec **4 VIS PENTURE 7 X 60**, sur la tour obtenue.

Montage tour grimpé

- Relier le **panneau C et D** avec **2 traverses TC**, le décor du panneau D en extérieur.
- Positionner un **plancher** à l'intérieur de la tour obtenue, fixer avec **6 VIS PENTURE 7X40**.
- Fixer la **barre de retenue percée-centrée** avec **2 TIRE FOND 8x80 + 2 CACHES BOULONS Ø10**. La cote de la barre de retenue est identique à celle de la tour avec glissière.
- Positionner la **perche** (à gauche face au panneau D) et fixer avec **4 VIS PENTURE 7 X 60**, à la même hauteur que la barre de retenue.
- Positionner le **grimpé** (à droite face au panneau D) et fixer avec **2 TIREFONDS 8 X 80 + 2 RONDELLES Ø8 + 2 CACHES ECROUS Ø10**.

Structure multi-activités JUNGLE LE PANDA

Réf. Procity® 800600

Réf. Loisirs Aménagements 2936

- Fixer la corde dans le perçage de la barre de retenue avec **1 ECROU FREIN Ø10 + 1 RONDELLE Ø10 + 1 CACHE BOULON Ø10**.

MONTAGE 3

- Fixer le **toit, motif gravé en extérieur** avec **4 VIS PENTURE 7 X 60**, sur la tour obtenue.

Montage passerelle entre tours

- Positionner entre les 2 tours obtenues **la passerelle filet** et fixer sur les équerres déjà montées avec **22 VIS PENTURE 7 X 40**. **La barre centrale doit être positionnée au niveau des plancher. Les rambardes doivent être positionnées au niveau des barres de retenue.**
- Engager les extrémités des cordes libre médianes et visser avec **4 ECROU FREIN Ø10 + 4 RONDELLE Ø10 + 4 CACHE BOULON Ø35**.
 - **ATTENTION : il est nécessaire sur un des poteaux du panneau B de déscotcher la cale de glissière, puis après avoir fixé les cordes, visser la cales de glissière avec la pochette de visserie respective.**
- Fixer la **glissière** avec **5 VIS PENTURE 7X40**, sur le **panneau B** au niveau des cales de glissière.

Fixer **2 pieds de glissière** avec **4 VIS PENTURE 7X40 + 4 RONDELLE Ø8**.

- Sceller l'ensemble suivant le plan de scellement.


Structure multi-activités JUNGLE LE PANDA

Réf. Procity® 800600
Réf. Loisirs Aménagements 2936

IMPLANTATION SCCELLEMENT


Les cotes indiquées correspondent aux cotes de fond de fondation

IMPLANTATION

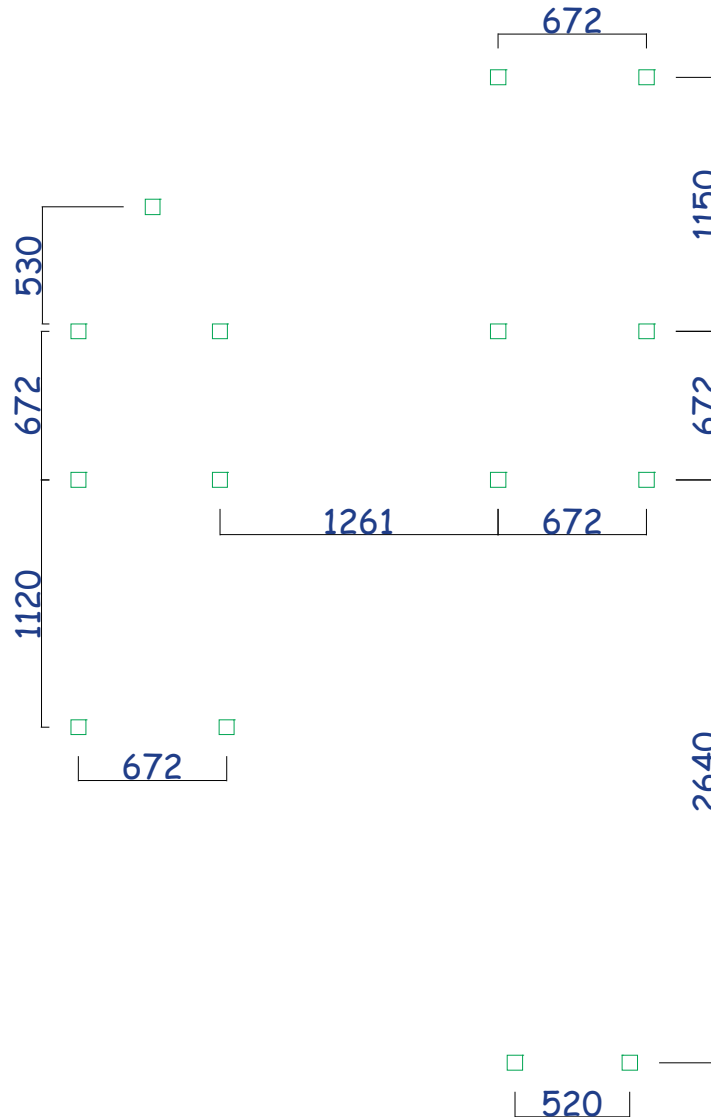

TROUS DE
SCCELLEMENT:

Nombre : 15
Diamètre : 30 cm
Profondeur : 37 cm
Dosage béton : 350 kgs/m³

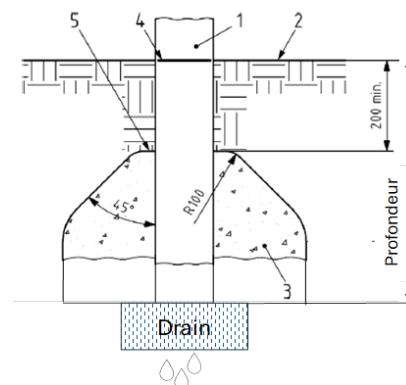

Légende

- 1 poteau
- 2 surface de jeu
- 3 fondations
- 4 marque de niveau de base
- 5 partie supérieure de la fondation

Structure multi-activités JUNGLE LE PANDA

Réf. Procity® 800600
Réf. Loisirs Aménagements 2936

SURFACE D'IMPACT


REMARQUE :

Sous tous les équipements d'aires de jeux caractérisés par une hauteur de chute libre supérieure à 600 mm, une surface d'atténuation de l'impact est requise sur la totalité de la surface d'impact.

SURFACE D'IMPACT :

_____ : surface d'impact
à couvrir : **37.90 m²**

- 1,50 m autour du jeu
- 1 m en latérale de glissière
- 2 m en sortie de glissière

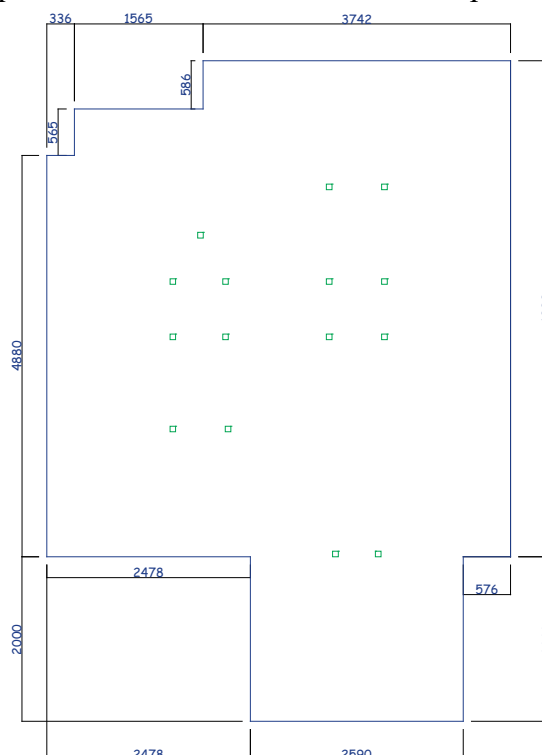

MATERIAUX A UTILISER :

Exemples de matériaux couramment utilisés pour l'atténuation de l'impact et hauteurs de chute critiques correspondantes :

Matériau (1)	Description mm	Epaisseur minimale (2) mm	Hauteur de chute Critique mm
Gazon/terreau naturel			≤ 1000 (4)
Fragments d'écorce	Granulométrie de 20 à 80	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Copeaux de bois	Granulométrie de 5 à 30	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Sable (3)	Granulométrie de 0.25 à 2	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Gravier lavé (3)	Granulométrie de 2 à 8	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Autres matériaux et autres épaisseurs	Selon essai effectué conformément à l'EN 1177		Hauteur de chute critique telle que soumise à l'essai

Structure multi-activités JUNGLE LE PANDA

Réf. Procity® 800600
Réf. Loisirs Aménagements 2936

- 1) Matériaux convenablement préparés pour l'utilisation en aires de jeux pour enfants.
- 2) Pour les matériaux meubles particuliers, ajouter 100 mm à l'épaisseur minimale pour tenir compte du déplacement (voir 4.2.8.5.1).
- 3) Sans argile ou sédiment sans arête. La granulométrie peut être identifiée au moyen de l'essai au tamis, selon l'EN 933-1. (voir l'annexe G)
- 4) Voir la note 2 au 4.2.8.5.2.

LIVRET D'ENTRETIEN

INSPECTION :

Nom de l'agent :

Date :

	BON	MAUVAIS	REMARQUES
Aspect de surface			
Fixations			
Stabilité			
Intégrité générale			
Propreté			
Intégrité des marquages			
Essai de fonctionnement			
Sol/contrôle niveau zéro			
Autres			

Structure multi-activités JUNGLE LE PANDA

Réf. Procity® 800600
Réf. Loisirs Aménagements 2936

MAINTENANCE :

Nom de l'intervenant :

Date :

	Réalisation travaux		REMARQUES
	OUI	NON	
Nettoyage			
Remise en état des surfaces			
Resserrage fixations			
Lubrification pièces mobiles			
Remise au niveau zéro			
Marquage			
Mise hors service			
Dépose totale			
Protection scellements			

LIVRET D'ENTRETIEN 2

REPLACEMENT DES PIECES

N°	Nature :	Quantité
N°	Nature :	Quantité
N°	Nature :	Quantité
N°	Nature :	Quantité
N°	Nature :	Quantité

REMISE EN SERVICE

Nom du réparateur :

Date :

Contrôle et réception de la réparation :

Nom :

Date :

Signature :