


Barres Asymétriques

Réf. Procity® 820010

Réf. Loisirs Aménagements 3112S

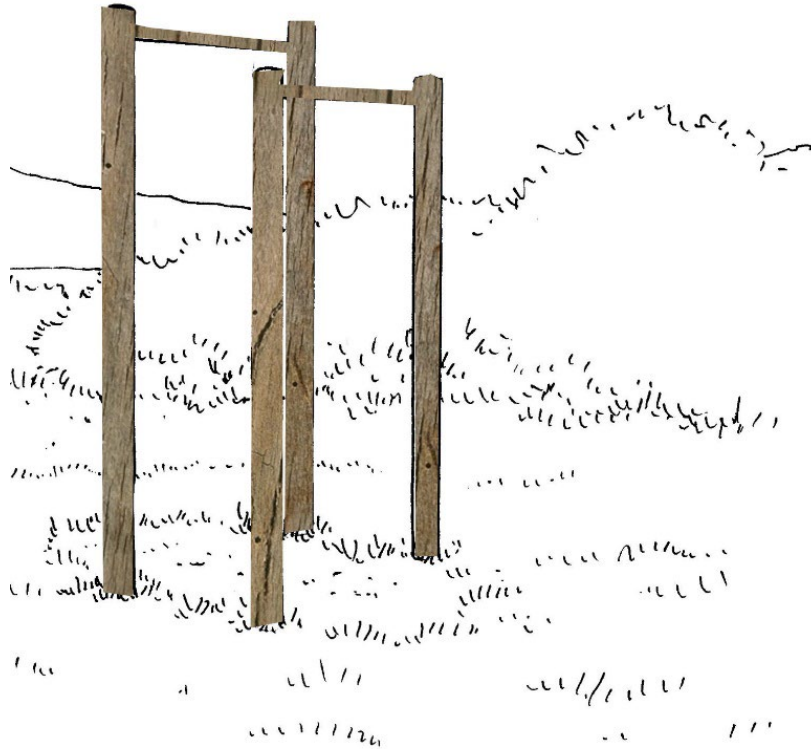

Suivant la recommandation FSD2-903 d'octobre 2009

Loisirs
Aménagements

PROCITY




FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24


Barres Asymétriques

Réf. Procity® 820010
Réf. Loisirs Aménagements 3112S

Panneau de consigne

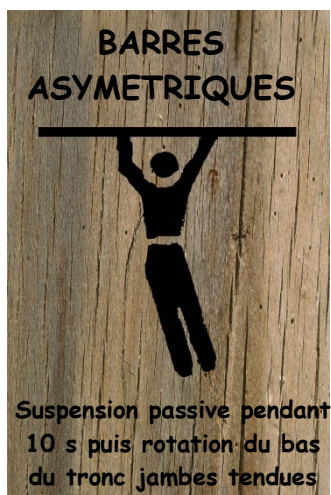

ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 4.5 M x 4.1 M

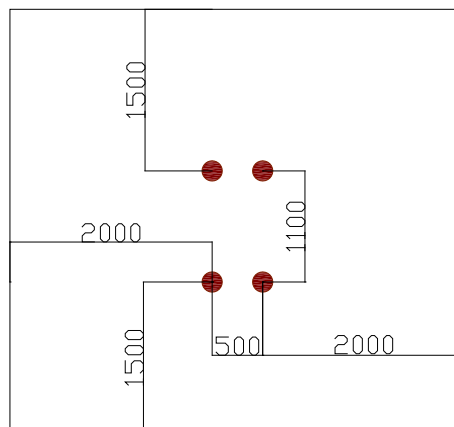


DIAMETRE POTEAU : 100 mm

HAUTEUR HORS SOL : 2300 mm HAUTEUR BARRE : 2200 mm et 1900 mm

BARRES SUPERIEURES : diam 40 mm, inox

DEROULEMENT DE L'EXERCICE : Suspension passive pendant 10 s pour rotation du bas du tronc jambes tendues.

SCELLEMENT : Respecter niveau 0

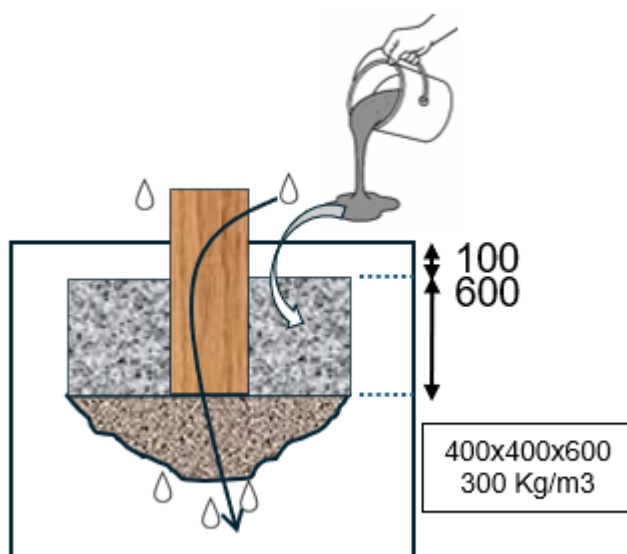

Barres Asymétriques


Réf. Procity® 820010
Réf. Loisirs Aménagements 3112S

CONDITIONNEMENT - MONTAGE

CONDITIONNEMENT

2 poteaux A longueur 3000 mm
2 poteaux B longueur 2700 mm
2 barres Inox longueur 1100 mm
1 panneau de consigne

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
ACC00054	VIS BOIS	5x70	4

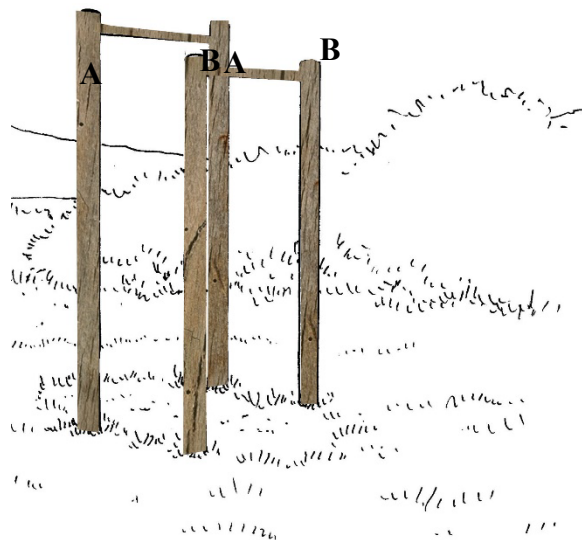

MONTAGE

-
- Présenter les barres Inox dans les fraisages respectifs.
- Percer tous les poteaux dans l'axe des barres inox avec 1 mèche acier Ø4mm et visser avec les 4 vis VBA 5x70
- Sceller en respectant le scellement.