


Echelle double

Réf. Procity® 820031
Réf. Loisirs Aménagements 3114S



Suivant la recommandation FSD2-903 d'octobre 2009

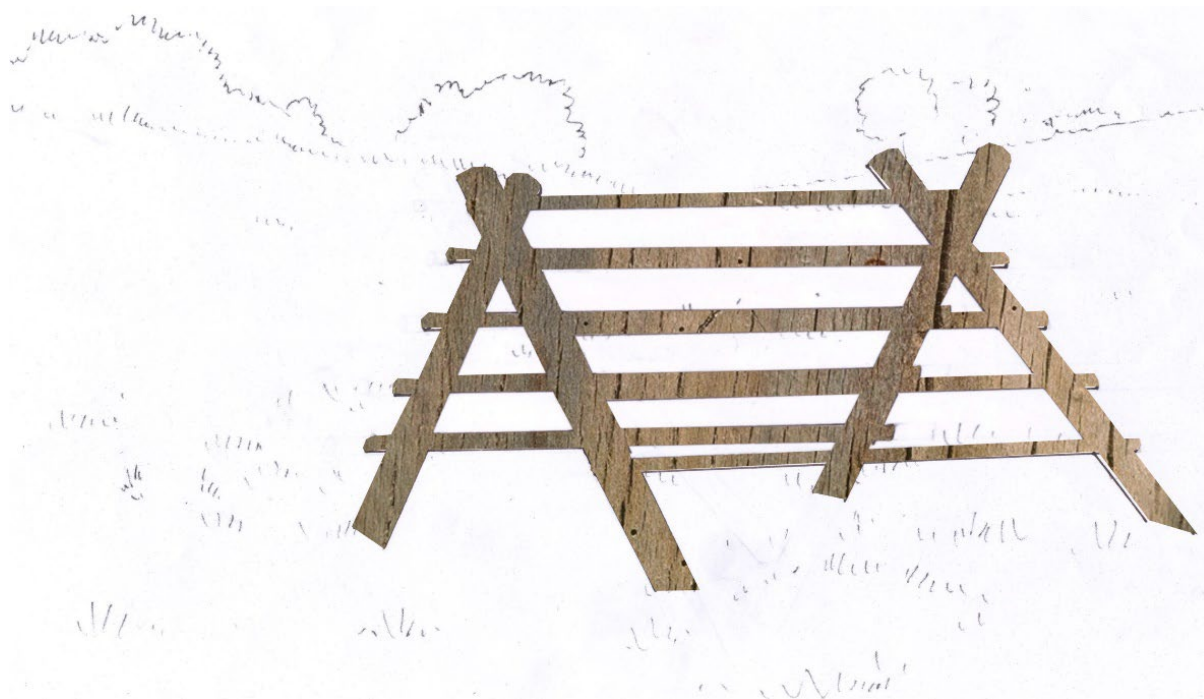

FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24


Echelle double

Réf. Procity® 820031
Réf. Loisirs Aménagements 3114S

Panneau de consigne



ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 5.7 M x 4.7 M

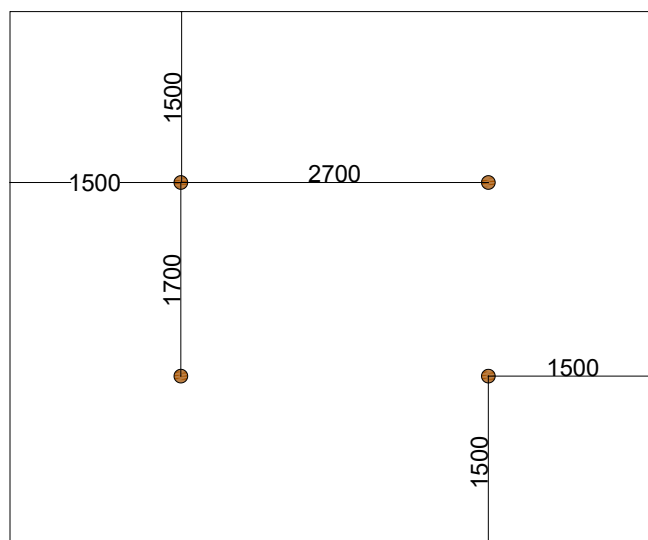


DIAMETRE RONDIN : 120 et 100 mm

HAUTEUR HORS SOL : 2200 mm

DEROULEMENT DE L'EXERCICE : Grimper par les rondins et descendre sur l'autre côté.

SCELLEMENT : Respecter niveau 0

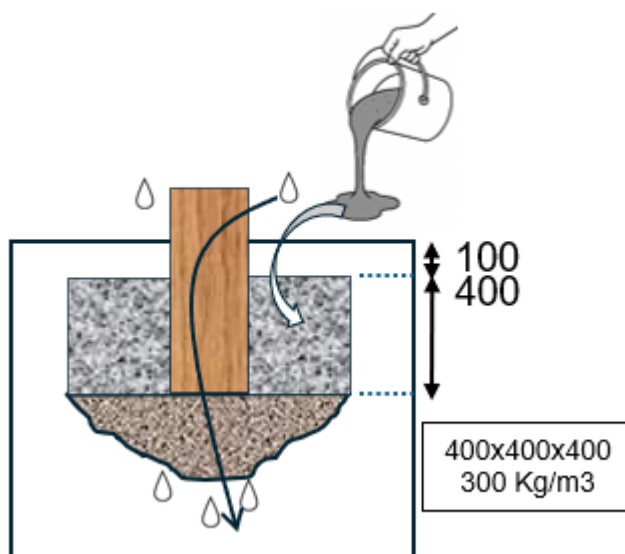

Echelle double

Réf. Procity® 820031
Réf. Loisirs Aménagements 3114S

CONDITIONNEMENT - MONTAGE

CONDITIONNEMENT

4 poteaux A
8 traverses B

1 panneau de consignes


2 BOULONS TRCC 10 X 225 - ?
2 RONDELLES Ø10 - ACC00027
2 ECROUS Ø10 - ACC00019
18 RONDELLES Ø 10 - ACC00027
18 TIREFONDS Ø 10 X 180 - ?
22 CACHES BOULONS Ø35

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
ACC00236	BOULONS TRCC	10X225	2
ACC00027	RONDELLE	Ø10	20
ACC00019	ECROUS	Ø10	2
ACC00010	TIREFOND	Ø10	18
ACC00186	CACHES BOULON	Ø35	22

Echelle double

Réf. Procity® 820031
Réf. Loisirs Aménagements 3114S

MONTAGE

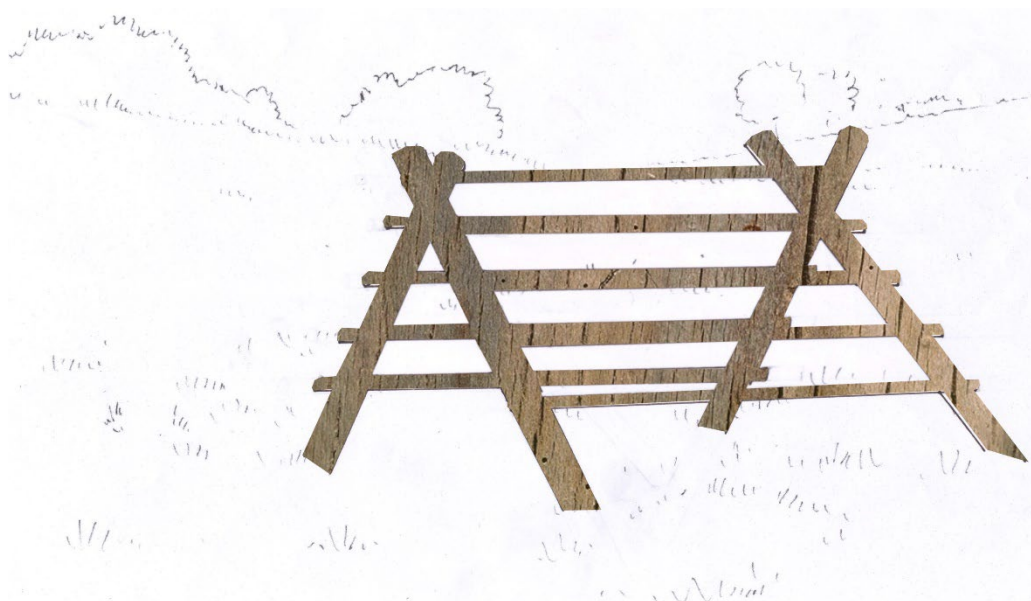

- Positionner **2 poteaux A** en V, avec trous fraisés en extérieur. Visser sans serrer avec **1 BOULON TRCC 12 X 225 + 1 RONDELLE Ø12 + 1 ECROU Ø12**.
- Répéter l'opération sur **les 2 autres poteaux A**.
- Visser les **traverses B** avec **2 TIREFONDS 8 X 180 + 2 RONDELLES Ø8** suivant les traits indiqués sur les **poteaux A**.
- Sceller en respectant le scellement.
- Serrer les **2 BOULONS TRCC 12 X 225** des **poteaux A**.
- Insérer les **4 CACHES BOULONS Ø35**.