


Espaliers ondulés

Réf. Procity® 820041
Réf. Loisirs Aménagements 3117S



Suivant la recommandation FSD2-903 d'octobre 2009

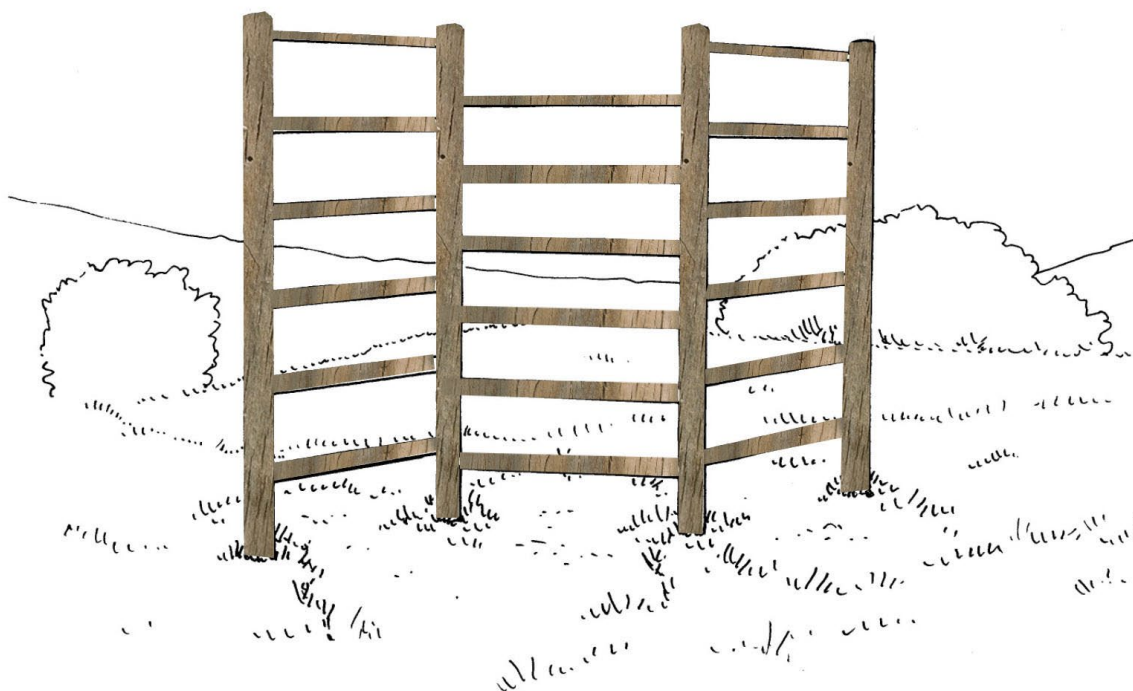

FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24


Espaliers ondulés

Réf. Procity® 820041
Réf. Loisirs Aménagements 3117S

Panneau de consigne



ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 6 M x 3.8 M

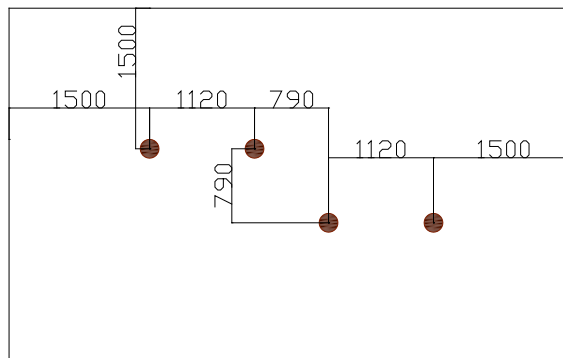


DIAMETRE RONDIN : 120 mm. BARREAU : 60 mm

HAUTEUR HORS SOL : 2300 mm. HAUTEUR DES BARRES : 1800 mm et 2200 mm.

BARRES SUPERIEURES : diam 40 mm, acier bichromaté olive.

DEROULEMENT DE L'EXERCICE : Se suspendre à la barre supérieure, relever les jambes à 90°.

SCELLEMENT : Respecter niveau 0

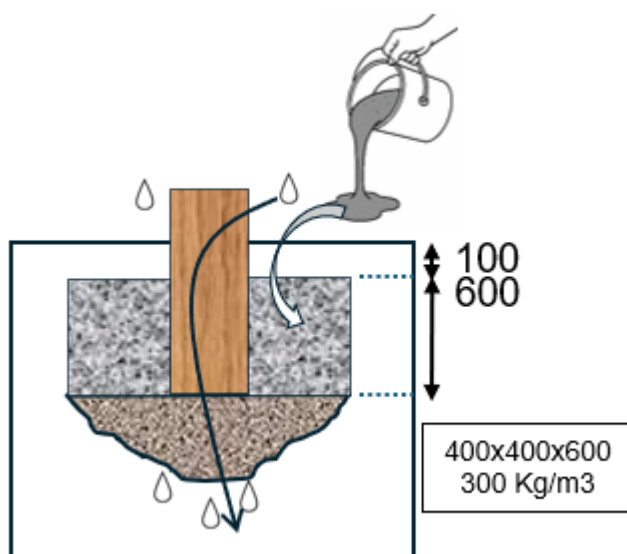

Espaliers ondulés

Réf. Procity® 820041
Réf. Loisirs Aménagements 3117S

CONDITIONNEMENT - MONTAGE

CONDITIONNEMENT

4 rondins A Ø 120 longueur 3000 mm
14 rondins B Ø60 longueur 1120 mm
3 barres olive C Ø42 longueur 1120 mm

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
ACC00054	VIS BOIS	5X70	30

MONTAGE

- Positionner **1 poteau A**, insérer **1 barre olive C** dans le 1^{er} perçage, insérer **5 rondins B** dans les emplacements prévus. fixer avec **5 VIS BOIS 5 X 70**
- Positionner **1 poteau A** (qui est percée de chaque côté) en insérant les extrémités des **rondins B** montés précédemment, fixer avec **5 VIS BOIS 5 X 70**.
- Répéter les étapes précédentes.
- Sceller en respectant le scellement.

Espaliers ondulés

Réf. Procity® 820041

Réf. Loisirs Aménagements 3117S