


# Parcours d'obstacle PONT DE TARZAN

Réf. Procity® 809013

Réf. Loisirs Aménagements 6010

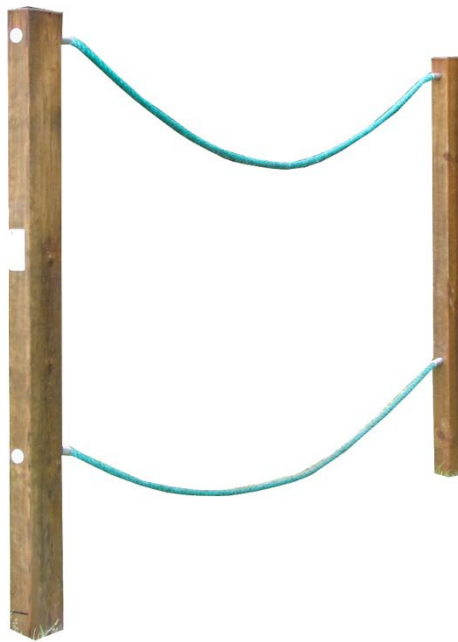

**Loisirs**  
**Aménagements**

**PROCITY®**



FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24

# Parcours d'obstacle PONT DE TARZAN

Réf. Procity® 809013

Réf. Loisirs Aménagements 6010

## UTILISATION

**Tranche d'âge :** PONT DE TARZAN s'adresse aux enfants de **3 à 8** ans, sous surveillance obligatoire de personnes majeures.

**Site interdit :** terrain pentu.

**Profil du sol :** il doit être plan.

**Nature du sol :** revêtement amortissant adapté à la hauteur de chute du jeu qui est de 0.40 m correspond à la hauteur de chute maximale.

**Espace libre à respecter :** aucun obstacle étranger au jeu (exemple : une branche d'arbre...) ne doit se situer sur une hauteur de 1.80 m au-dessus du jeu et au-dessus de la zone d'impact.

**Zone d'impact :** la surface d'atténuation de l'impact est décrite page « **SURFACE D'IMPACT** »

**Disposition de la glissière :** éviter qu'elle soit installée dans un secteur orienté Sud-Est à Sud-Ouest.

**Niveau zéro :** se référer au marquage indiqué sur les bois.

**Traitement du bois structurel :** bois traité en autoclave classe 4, garantie décennal contre le pourrissement.

Pour autant le bois est un matériau vivant, une simple fissure ne pourra constituer une raison suffisante pour changer la pièce du jeu, et ne nuit ni à sa longévité, ni à son utilisation. L'entretien et le contrôle sont à respecter selon la page « **MAINTENANCE ET ENTRETIEN** »

**Remarque :** conserver la notice de montage pour avoir la référence des pièces.

**Conformité :** ce jeu est conforme aux normes NF EN 1176-1 : 2017 régies par le décret n°94-699 du 10.08.1994 Et décret n°2019-1077 du 30.09.2019.

## **AVERTISSEMENT :**

**L'ensemble de ce document doit être archivé et utilisé pour la maintenance, les contrôles d'entretien et doit être remis à l'administration en cas de demande.**


# Parcours d'obstacle PONT DE TARZAN

Réf. Procity® 809013  
Réf. Loisirs Aménagements 6010

## CONDITIONNEMENT

### **LISTE DES COLIS :**

**Colis n°1** : 2 montants + 2 cordes + notice de montage et sachet de visserie

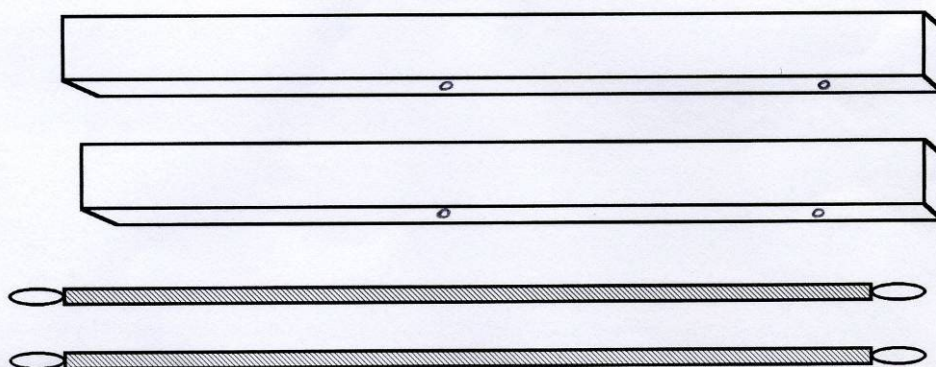

# Parcours d'obstacle PONT DE TARZAN

Réf. Procity® 809013  
Réf. Loisirs Aménagements 6010

## VISSERIE

| VUE | DESIGNATION   | DIMENSION | QUANTITE |
|-----|---------------|-----------|----------|
|     | CACHE ECROU   | Ø 35      | 4        |
|     | RONDELLE      | Ø 12      | 4        |
|     | ECROUS FREINS | Ø 12      | 4        |

# Parcours d'obstacle PONT DE TARZAN

Réf. Procity® 809013  
Réf. Loisirs Aménagements 6010

## MAINTENANCE

### MAINTENANCE

- Le contrôle et la maintenance sont à distinguer en 3 niveaux :
  - 1 ; contrôle de routine ;
  - 2 ; contrôle fonctionnel ;
  - 3 ; contrôle annuel.

Le contrôle et la maintenance doivent être réalisés par des **personnes compétentes et habilitées**, suivant les consignes du fabricant et suivant **l'article 6.1.4 de la EN 1176-1 : 2017**.
- La sécurité des équipements de jeux est fortement conditionnée par leur état et par leur entretien. Donc, ils doivent faire l'objet d'une inspection régulière et d'une maintenance préventive périodique.
- La fréquence d'inspection varie en fonction du type d'équipement et en fonction d'autres facteurs qui sont par exemple, une utilisation intensive, du vandalisme, un équipement situé près de la mer, la pollution de l'air, l'âge de l'équipement.
- Pour les aires de jeux soumises à un usage intensif ou étant l'objet de vandalisme, l'inspection ou la maintenance tel que le contrôle visuel de routine, **doit être renforcée donc devenir quotidienne**.
- Si, lors du contrôle, il est constaté l'existence de graves détériorations menaçant la sécurité des enfants, il est recommandé d'y remédier sans délai. Si cela n'est pas possible, il convient d'empêcher toute utilisation de l'équipement par son immobilisation ou son retrait.
- De même, il faut prêter attention aux dangers spécifiques que courent les enfants si l'utilisation ou le démontage du jeu est incomplet et pendant la maintenance.

# Parcours d'obstacle PONT DE TARZAN

Réf. Procity® 809013  
Réf. Loisirs Aménagements 6010

## ENTRETIEN

| ENTRETIEN                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FREQUENCE                                                            | TRAVAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TOUTES LES SEMAINES<br>OU HEBDOMADAIRE<br><b>Contrôle de routine</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- contrôle de la propreté de l'aire de jeux</li><li>- contrôle de l'état de surface des bois (poncer les échardes)</li><li>- contrôle des pièces manquantes ou cassées</li><li>- vérifier la stabilité de la structure</li><li>- maintenir à niveau les matériaux meubles particuliers</li><li>- ramassage des verres cassés et d'autres débris</li></ul> |
| TOUS LES 1 A 3 MOIS<br><b>Contrôle fonctionnel</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- contrôle du serrage des écrous et des vis</li><li>- vérification de la présence systématique des bouchons de protection</li><li>- contrôle de la tension des cordes et retendre si nécessaire</li><li>- contrôle d'usure de chaque élément du jeu</li></ul>                                                                                             |
| TOUS LES ANS<br><b>Contrôle annuel</b>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- contrôle des fondations</li><li>- nettoyage complet du jeu</li><li>- renouvellement des peintures le cas échéant</li><li>- remplacement des pièces usées ou défectueuses</li><li>- (exemple : barreau, lame de plancher, corde, glissière...)</li></ul>                                                                                                 |

# Parcours d'obstacle PONT DE TARZAN

Réf. Procity® 809013  
Réf. Loisirs Aménagements 6010

## CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

**AUTO CERTIFICATION**

LOISIRS AMENAGEMENTS  
ZA L'ANJOUNIERE  
86370 VIVONNE

**CERTIFICAT : FG/MD/034/701/2017**

**EQUIPEMENTS D'AIRES COLLECTIVES DE JEUX**

**ATTESTATION DE CONFORMITE AUX EXIGENCES DE SECURITE DU  
DECRET N° 94-699 DU 10 AOUT 1994 ET N°2019-1007 DU 30 SEPTEMBRE 2019**

La société LOISIRS AMENAGEMENTS, société de fabrication intégrée de jeux pour aires collectives, atteste avoir vérifiée et contrôlée, suivant les normes obligatoires le concernant, l'équipement mentionné ci-dessous, pour être conforme aux exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux :

FABRICANT : LOISIRS AMENAGEMENTS


ADRESSE DU SITE DE FABRICATION : L'Anjouinière  
86370 VIVONNE

EQUIPEMENTS CONCERNE: Pont de tarzan réf.6010

NORMES EUROPEENNES  
notamment intégrées en référence à cet équipement : NF EN 1176-1 version 2017

*A Vivonne, le 20 mai 2019.*

Président  
SPL SAS  
Représenté par Mathieu Damen



# Parcours d'obstacle PONT DE TARZAN

Réf. Procity® 809013  
Réf. Loisirs Aménagements 6010

## MONTAGE 1

### AVERTISSEMENTS

- la conformité aux exigences de sécurité de ce produit étant fortement conditionnée par son installation, il est impératif de respecter scrupuleusement les consignes indiquées dans la présente notice.
- Il est indispensable de veiller notamment aux différents assemblages pouvant entraîner des risques de coincement.
- Les fixations et réglages définitifs doivent être réalisés de manière à éliminer les ouvertures ou espaces compris :


- entre 8 et 25 mm pour le coincement de doigt
- la non observation de ces consignes entraînera la responsabilité de l'installateur en cas d'accident.

# Parcours d'obstacle PONT DE TARZAN

Réf. Procity® 809013  
Réf. Loisirs Aménagements 6010

## MONTAGE 2

- Descendre les **2 montants A** dans les fouilles et sceller les
- Fixer **1 crochet** d'une **corde B** dans **1 montant A** et serrer l'écrou
- Fixer l'autre crochet dans l'autre **montant A** sans serrer l'écrou puis tourner le crochet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin que la corde soit très raide puis serrer l'écrou
- Effectuer la même méthode pour l'autre **corde B**
- Fixer les **4 cache écrous** dans leur emplacement

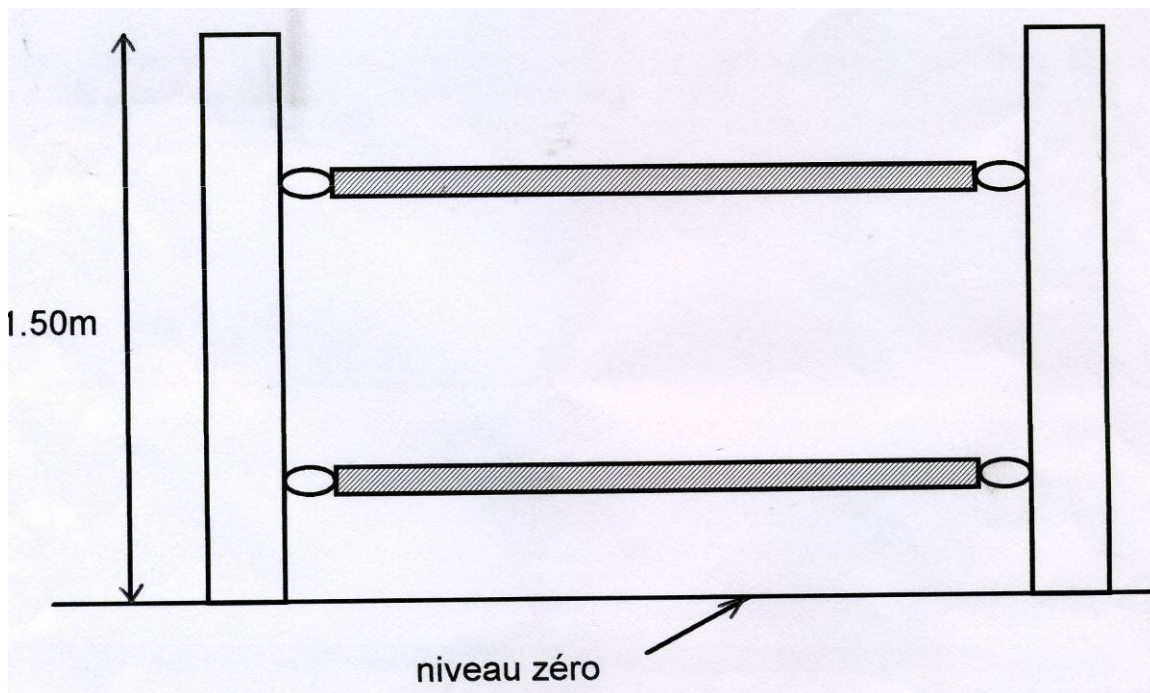


# Parcours d'obstacle PONT DE TARZAN

Réf. Procity® 809013  
Réf. Loisirs Aménagements 6010


## IMPLANTATION SCELLEMENT

Les cotes indiquées correspondent aux cotes de fond de fondation

### IMPLANTATION :

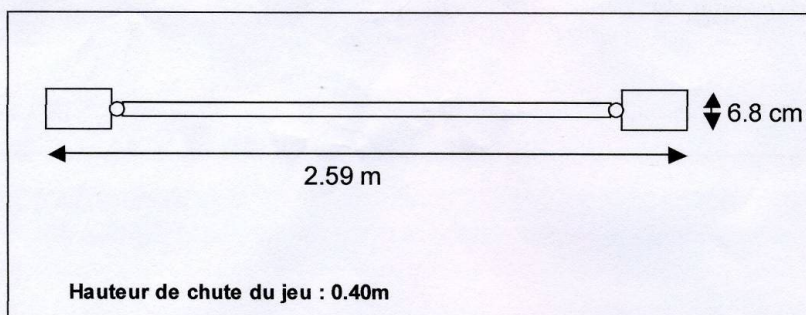


### PLAN DE SCELLEMENT :

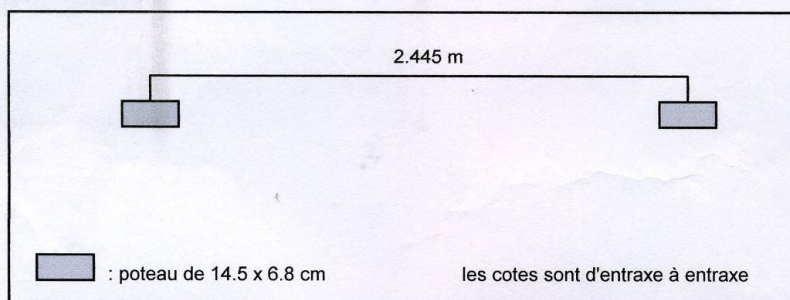

### TROU DE SCELLEMENT

Nombre : 2  
Diamètre : 30 cm  
Profondeur : 70 cm  
Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

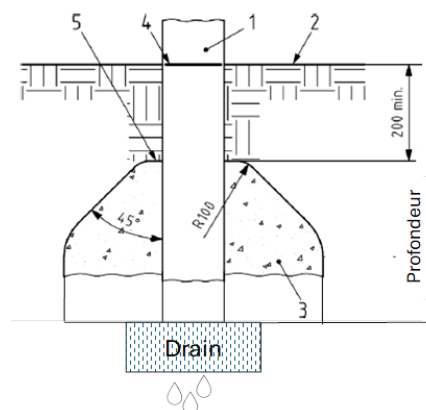

#### Légende

- 1 poteau
- 2 surface de jeu
- 3 fondations
- 4 marque de niveau de base
- 5 partie supérieure de la fondation

# Parcours d'obstacle PONT DE TARZAN


Réf. Procity® 809013  
Réf. Loisirs Aménagements 6010

## SURFACE D'IMPACT

### REMARQUE :

Sous tous les équipements d'aires de jeux caractérisés par une hauteur de chute libre supérieure à 600 mm, une surface d'atténuation de l'impact est requise sur la totalité de la surface d'impact.

### SURFACE D'IMPACT :

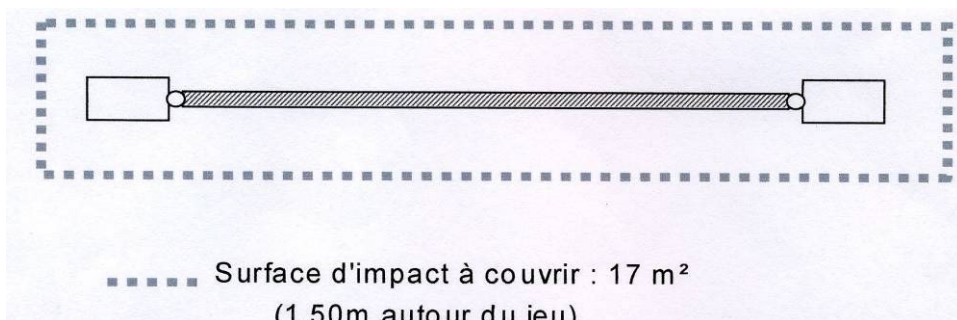

..... : surface d'impact  
à couvrir : 17 m<sup>2</sup>

- 1,50 m autour du jeu

### MATERIAUX A UTILISER :

Exemples de matériaux couramment utilisés pour l'atténuation de l'impact et hauteurs de chute critiques correspondantes :

| Matériau (1)                             | Description<br>mm                             | Epaisseur<br>minimale (2)<br>mm | Hauteur de chute<br>Critique<br>mm                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gazon/terreau<br>naturel                 |                                               |                                 | ≤ 1000 (4)                                                  |
| Fragments d'écorce                       | Granulométrie de 20 à 80                      | 200                             | ≤ 2000                                                      |
|                                          |                                               | 300                             | ≤ 3000                                                      |
| Copeaux de bois                          | Granulométrie de 5 à 30                       | 200                             | ≤ 2000                                                      |
|                                          |                                               | 300                             | ≤ 3000                                                      |
| Sable (3)                                | Granulométrie de 0.25 à 2                     | 200                             | ≤ 2000                                                      |
|                                          |                                               | 300                             | ≤ 3000                                                      |
| Gravier lavé (3)                         | Granulométrie de 2 à 8                        | 200                             | ≤ 2000                                                      |
|                                          |                                               | 300                             | ≤ 3000                                                      |
| Autres matériaux et<br>autres épaisseurs | Selon essai effectué conformément à l'EN 1177 |                                 | Hauteur de chute<br>critique telle que<br>soumise à l'essai |

# Parcours d'obstacle PONT DE TARZAN

Réf. Procity® 809013  
Réf. Loisirs Aménagements 6010

- 1) Matériaux convenablement préparés pour l'utilisation en aires de jeux pour enfants.
- 2) Pour les matériaux meubles particuliers, ajouter 100 mm à l'épaisseur minimale pour tenir compte du déplacement (voir 4.2.8.5.1).
- 3) Sans argile ou sédiment sans arête. La granulométrie peut être identifiée au moyen de l'essai au tamis, selon l'EN 933-1. (voir l'annexe G)
- 4) Voir la note 2 au 4.2.8.5.2.

## LIVRET D'ENTRETIEN

### INSPECTION :

Nom de l'agent :

Date :

|                          | BON | MAUVAIS | REMARQUES |
|--------------------------|-----|---------|-----------|
| Aspect de surface        |     |         |           |
| Fixations                |     |         |           |
| Stabilité                |     |         |           |
| Intégrité générale       |     |         |           |
| Propreté                 |     |         |           |
| Intégrité des marquages  |     |         |           |
| Essai de fonctionnement  |     |         |           |
| Sol/contrôle niveau zéro |     |         |           |
| Autres                   |     |         |           |

# Parcours d'obstacle PONT DE TARZAN

Réf. Procity® 809013  
Réf. Loisirs Aménagements 6010

## MAINTENANCE :

Nom de l'intervenant :

Date :

|                              | Réalisation travaux |     | REMARQUES |
|------------------------------|---------------------|-----|-----------|
|                              | OUI                 | NON |           |
| Nettoyage                    |                     |     |           |
| Remise en état des surfaces  |                     |     |           |
| Resserrage fixations         |                     |     |           |
| Lubrification pièces mobiles |                     |     |           |
| Remise au niveau zéro        |                     |     |           |
| Marquage                     |                     |     |           |
| Mise hors service            |                     |     |           |
| Dépose totale                |                     |     |           |
| Protection scellements       |                     |     |           |

## LIVRET D'ENTRETIEN 2

| REPLACEMENT DES PIECES                   |          |             |
|------------------------------------------|----------|-------------|
| N°                                       | Nature : | Quantité    |
| N°                                       | Nature : | Quantité    |
| N°                                       | Nature : | Quantité    |
| N°                                       | Nature : | Quantité    |
| N°                                       | Nature : | Quantité    |
| REMISE EN SERVICE                        |          |             |
| Nom du réparateur :                      |          | Date :      |
| Contrôle et réception de la réparation : |          |             |
| Nom :                                    | Date :   | Signature : |