# STATIONS BUS
## STATION BUS VENISE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Deux longueurs : 2620 mm ou 5120 mm
> Profondeur totale : 1521 mm
> Poteaux carrés : tube acier 120 x 120 mm
> Profondeur sous toiture : 1350 mm
> Hauteur sous toiture : mini 2092 - maxi 2390 mm
> Toiture : polycarbonate bronze épaisseur 8 mm, traité anti-UV
> Cadre de toiture : bras acier galvanisé à chaud
> Bardage latéral et bardage de fond : verre sécurisé 8 mm avec signalétique de sécurité
> Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée
> Plaque d'arrêt : H 180 x 815 mm, tôle acier galvanisé laquée RAL 9006
> Vitrine horaire : 750 x 550 mm (4 A4), ép. 30 mm en aluminium anodisé. Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure de sécurité 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie
> Toutes nos stations bus Venise sont disponibles en version LED
> Vitrine d'information :
- Vitrine "2000" double face
- Cadre aluminium ép. 75 mm
- Solidaire de la station, fixée sur poteau par pattes de fixation
- Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins
- Dimensions d'affichage : h 1750 x 1200 mm
- Éclairage en option, nous consulter

### RECOMMANDATIONS DE POSE

> Pose par scellement direct
> Notice de montage fournie
> *Attention :* ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture

### OPTIONS

> Plaque d'arrêt latér*ale (Réf. 529411)*
> *Assis* debout (Réf. 209147)

### FINITION PEINTURE

> Peint sur galva selon nos coloris

RAL 3020 | RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 6005 | RAL 8017
RAL 7044 | RAL 9010 | RAL 9005 | Gris PROCITY® | Aspect Corten




*Réf. 529651*



*Réf. 529661+ 529411*


### SCHÉMA

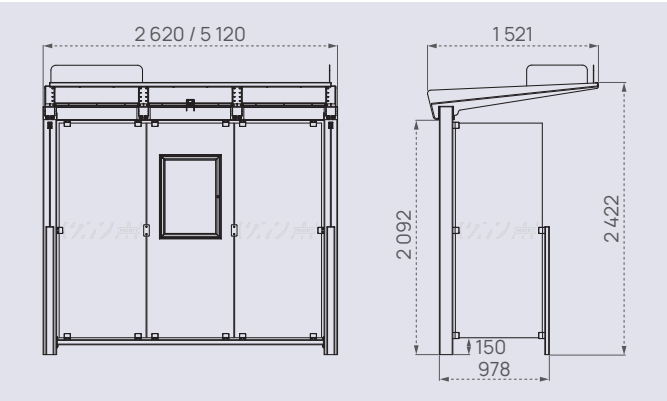


*Réf. 529411*




*Réf. 209147*




# STATIONS BUS
## STATION BUS VENISE

### RÉFÉRENCES

> Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond, vitrine horaire et plaque d'arrêt

loi handicap — mettons-la en place pour que chacun trouve sa place

Dans sa version sans bardage latéral, la station bus Venise préserve le cheminement des piétons en conformité avec l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.



**Sans bardage latéral**

| Lg 2620 mm | Lg 5120 mm |
|---|---|
| 529650 | 529660 |



**Avec deux bardages latéraux**

| Lg 2620 mm | Lg 5120 mm |
|---|---|
| 529651 | 529661 |



**Avec une vitrine "2000" et un bardage latéral**

| Lg 2620 mm | Lg 5120 mm |
|---|---|
| 529652 | 529662 |











*Réf. 529652*




*Réf. 529650 + 209147*