


Tremplin double

Réf. Procity® 820066
Réf. Loisirs Aménagements 3115S

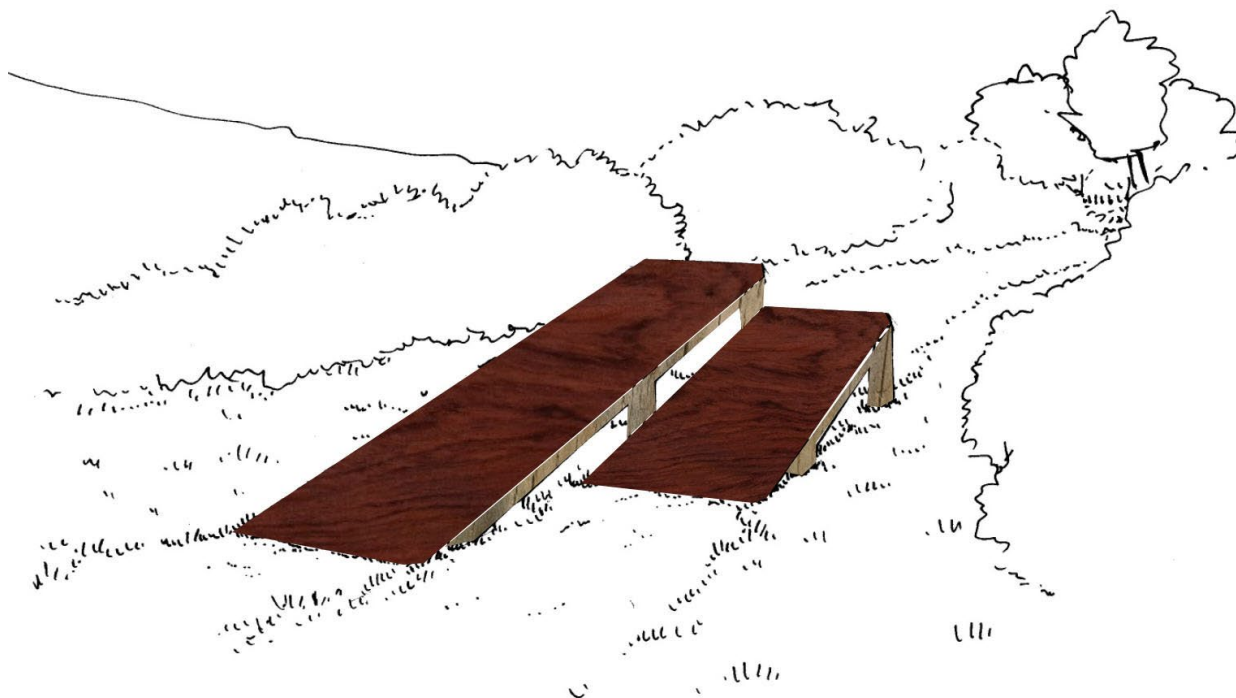

Suivant la recommandation FSD52-903 d'octobre 2009

Loisirs
Aménagements

PROCITY



FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24


Tremplin double

Réf. Procity® 820066
Réf. Loisirs Aménagements 3115S

Panneau de consigne



ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 6.9 M x 5.2 M

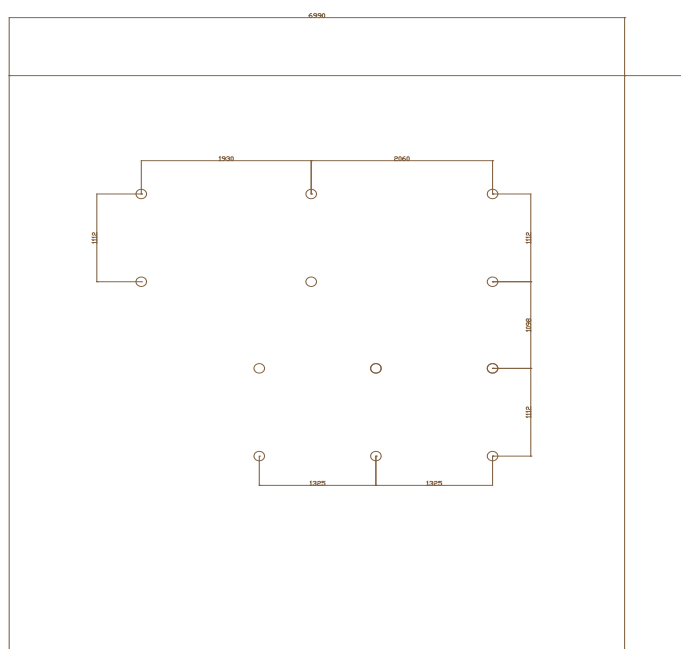


SECTION POUTRE ET POTEAU : 90 x 68

HAUTEUR HORS SOL : 800 et 1200 mm. LONGUEUR DES PLANS (HPDE 15 mm) : 2650 et 4000 mm

DEROULEMENT DE L'EXERCICE : Courir sur le tremplin puis sauter.

SCELLEMENT : Respecter niveau 0.

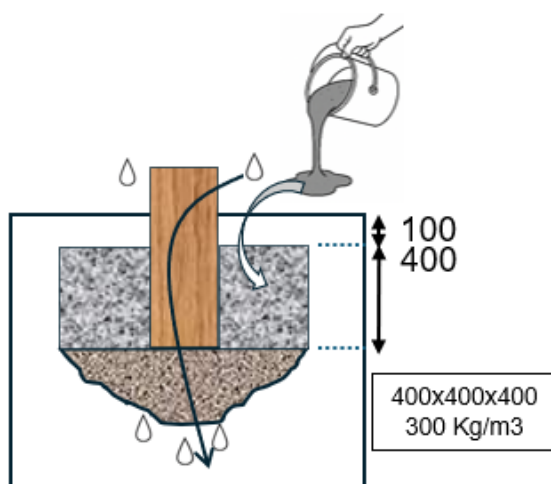

Tremplin double

Réf. Procity® 820066
Réf. Loisirs Aménagements 3115S

CONDITIONNEMENT - MONTAGE

CONDITIONNEMENT

4 poteaux longueur 615 mm A
2 poteaux longueur 1000 mm B
2 poteaux longueur 1700 mm C
2 poteaux longueur 1235 mm D
2 poteaux longueur 1300 mm E
1 plan incliné longueur 4000 mm F
1 plan incliné longueur 2650 mm G
1 traverse longueur 982 mm J (jonction des plans H)

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
ACC00006	BOULONS TRCC	10X130	12
ACC00027	RONDELLE	Ø10	12
ACC00019	ECROUS	Ø10	12
ACC00056	VIS A BOIS	6X100	4
ACC00039	VIS PENTURE	7X40	6

Tremplin double

Réf. Procity® 820066
Réf. Loisirs Aménagements 3115S

MONTAGE

- Assembler les poteaux C et D et A avec les supports de plans F avec 3 BOULONS TRCC 10 X 130 + 3 RONDELLES Ø10 + 3 ECROUS Ø 10.
- Répéter l'opération pour le côté opposé.
- Assembler les poteaux E et B et A avec les supports de plans G avec 3 BOULONS TRCC 10 X 130 + 3 RONDELLES Ø10 + 3 ECROUS Ø 10.
- Répéter l'opération pour le côté opposé.
- Visser à la jonction des plans H la traverse J par le côté avec 4 VIS A BOIS 6 X 100 puis visser par le dessus avec 6 VIS PENTURE 7 X 40.
- Sceller en respectant le scellement.

